


# Serie DTE2000

## Manual de instalación

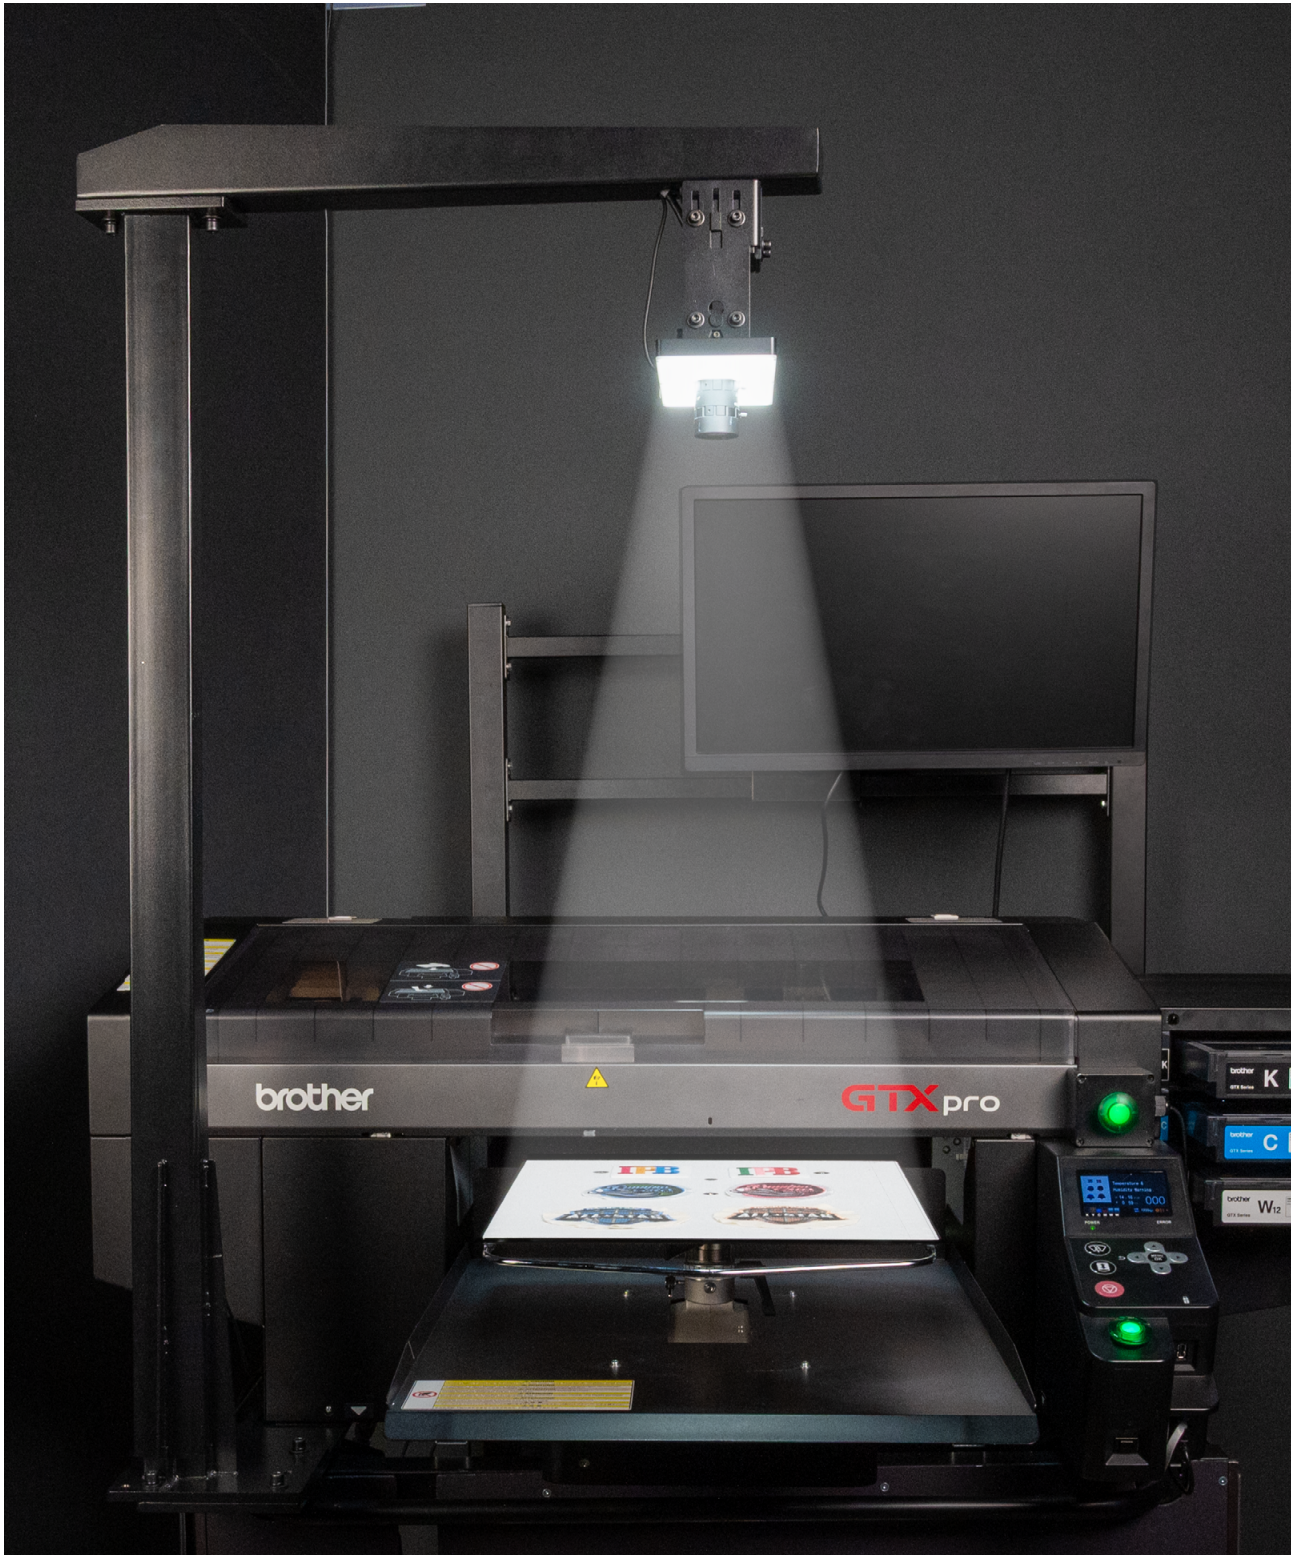

Por favor, lea cuidadosamente antes de instalar y usar este producto.

---

Este sistema DTE sólo debe ser instalado por un técnico capacitado y autorizado.  
Guarde este manual en un lugar seguro para ser utilizado en el futuro.  
Utilice guantes de trabajo durante el montaje del producto.

# CONTENIDO

<b>1</b>	<b>Instrucciones de seguridad</b>	
1.1	Indicaciones de seguridad y sus significados.....	3
1.2	Notas de seguridad .....	4
1.3	Condiciones eléctricas y ambientales .....	6
<b>2</b>	<b>Instalación</b>	
2.1	Artículos incluidos .....	7
2.1.1	DTE2030 para GTX300 .....	7
2.1.2	DTE2040 para GTXpro / pro Bulk .....	8
2.1.3	DTE2060 para GTX600 NB / SB .....	9
2.2	Herramientas necesarias .....	10
2.3	Instalación del soporte de cámara en GTX300 .....	10
2.4	Instalación del soporte de cámara en GTXpro / GTXpro Bulk .....	14
2.4.1	Pasos adicionales cuando la impresora se coloca sobre una mesa .....	16
2.5	Instalación del soporte de cámara en GTX600 NB / GTX600 SB .....	17
2.6	Instalación de cámara .....	19
2.7	Instalación del botón de encendido .....	22
2.8	La caja del control de luz .....	23
<b>3</b>	<b>Lista de piezas</b>	
3.1	Cámara y controlador .....	24
3.2	Especificaciones .....	24

# 1 Instrucciones de seguridad

Le agradecemos la compra de un Sistema de la cámara. Antes de utilizar su nuevo Sistema de la cámara, lea detenidamente las “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD” y las instrucciones de uso. Por favor guarde este manual al alcance de la mano para una rápida referencia. Para obtener instrucciones de configuración, póngase en contacto con su distribuidor.

Este manual de instrucciones y las indicaciones y los símbolos que se utilizan en el propio Sistema de la cámara se proporcionan para garantizar el funcionamiento seguro de este Sistema de la cámara y **para evitar accidentes y lesiones personales o a terceros.**

Los significados de estas indicaciones y símbolos se muestran a continuación.

## 1.1 Indicaciones de seguridad y sus significados

### INDICACIONES






















	<b>PELIGRO</b>	Las instrucciones indicadas después de este término indican situaciones en las que no respetar las instrucciones <b>causará la muerte o lesiones graves.</b>
	<b>AVISO</b>	Las instrucciones indicadas después de este término indican situaciones en las que no respetar las instrucciones <b>puede causar la muerte o lesiones graves.</b>
	<b>ATENCIÓN</b>	Las instrucciones indicadas después de este término indican situaciones en las que no respetar las instrucciones podría <b>causar lesiones menores o moderadas.</b>
	<b>IMPORTANTE</b>	Las instrucciones indicadas después de este término indican situaciones en las que no respetar las instrucciones podría <b>causar daños materiales.</b>
	<b>NOTA</b>	Las instrucciones que siguen a este término <b>indican precauciones y restricciones de uso.</b>

### SYMBOLOS

	Este símbolo indica que <b>debe tener cuidado.</b> La imagen dentro del triángulo indica la naturaleza de la precaución que se debe tomar.		Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa „peligro de lesiones“.
	Este símbolo indica una <b>acción prohibida.</b>		Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que no debe modificar la máquina.
	Este símbolo indica una <b>acción que debe realizar.</b> La imagen dentro del círculo indica la naturaleza de la acción que se debe tomar.		Por ejemplo, el símbolo de la izquierda significa „realizar la conexión a tierra“.











## 1.2 Notas sobre la seguridad


**AVISO**
**PRECAUCIONES BÁSICAS**

	<p>Este Sistema de la cámara solamente debe ser usado por operarios debidamente formados sobre su funcionamiento seguro. El Sistema de la cámara no es adecuado para su uso en lugares donde haya niños presentes.</p>
 	<p>Para evitar accidentes y fallos de funcionamiento, no modifique usted mismo la máquina. Nuestra Compañía no se hará responsable por los accidentes o fallos de funcionamiento que surjan por la realización de modificaciones en la Sistema de Cámara.</p>
  	<p>Si algún objeto extraño penetra en el Sistema de la cámara, desactive inmediatamente la alimentación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico cualificado. Si continúa usando el Sistema de la cámara con objetos extraños en su interior, podría causar un incendio, sufrir descargas eléctricas o causar averías. Asegúrese de insertar el adaptador de CA hasta el fondo de la base. De lo contrario, podría provocar un incendio, sufrir descargas eléctricas o causar averías.</p>
  	<p>No permita que el Sistema de la cámara entre en contacto con líquidos. De lo contrario, podría provocar un incendio, sufrir descargas eléctricas o causar averías. No derrame bebidas, agua u otros líquidos sobre el adaptador de CA. Tampoco lo utilice en lugares donde exista riesgo de que penetre agua u otros líquidos. De lo contrario, podría provocar un incendio o sufrir descargas eléctricas.</p>
    	<p>No use el Sistema de la cámara si emite humo u olores desagradables. De lo contrario, podría provocar un incendio, sufrir descargas eléctricas o causar averías. Desactive la alimentación inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico cualificado. No utilice ningún adaptador de CA que no sea el diseñado específicamente para el producto. De lo contrario, podría provocar un incendio, sufrir descargas eléctricas o causar averías. Cuando desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, no tire del cable. De lo contrario, podría provocar un incendio o sufrir descargas eléctricas. Mantenga el adaptador de CA alejado de llamas abiertas y equipos que generen calor. Si el revestimiento del adaptador de CA se funde, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.</p>
 	<p>No manipule el adaptador de CA ni el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podría sufrir descargas eléctricas.</p>
 	<p>Si el enchufe tiene polvo u otros residuos, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y límpielo con un paño seco. Usarlo estando sucio podría causar un incendio.</p>
 	<p>El manejo incorrecto del adaptador de CA puede causar incendios o descargas eléctricas. Siga las instrucciones especificadas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No lo dañe.</b> • <b>No coloque objetos sobre él.</b> • <b>No lo modifique.</b> • <b>No lo caliente.</b></li> <li>• <b>No lo retuerza.</b> • <b>No lo agrupe.</b> • <b>No la doble a la fuerza.</b> • <b>No lo pellizque.</b></li> <li>• <b>No tire de él.</b></li> </ul>
	<p>No enrolle ni doble el cable del adaptador de CA alrededor del adaptador de CA. Esto podría causar una desconexión.</p>









## ! AVISO

### PRECAUCIONES BÁSICAS

	No utilice el adaptador de CA si está dañado. De lo contrario, podría provocar un incendio o sufrir descargas eléctricas. Adquiera un nuevo adaptador de CA a su distribuidor. Póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico cualificado. No mire directamente a la luz LED.
 	Cuando limpie o realice tareas de mantenimiento en el producto, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.
	Si no va a utilizar el Sistema de la cámara durante un período prolongado, desenchufe el adaptador de CA y la unidad principal de la toma de corriente y guárdelos de forma segura.
INSTALACIÓN	
  	No coloque el Sistema de la cámara en un entorno polvoriento. Si se acumula polvo en el interior del Sistema de la cámara, podría provocar un incendio, descargas eléctricas o una avería.
  	No doble excesivamente los cables ni los fije con excesiva firmeza con grapas u artículos similares. De lo contrario, podría provocar un incendio o sufrir descargas eléctricas.

## ! ATENCIÓN

### INSTALACIÓN

	La configuración y traslado del Sistema de la cámara deben ser realizados únicamente por un técnico cualificado.
 	El sistema DTE es pesado. El sistema y todas sus piezas deben sujetarse adecuadamente durante el transporte y la instalación. Si el sistema o alguna de sus piezas se caen, pueden producirse lesiones.
 	Si el pilar se cae, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico cualificado. Si continúa usándola, podría causar un incendio, sufrir descargas eléctricas u obtener una mala calidad de impresión.
	No coloque el sistema de cámaras sin fijarlo en estantes altos o en lugares inestables. De lo contrario, podría volcarse o caerse y provocar lesiones. Al elegir una base para la impresora, siga siempre las instrucciones del manual de instalación de la impresora. Utilice una base con una capacidad de carga y un tamaño adecuados para la impresora y el sistema de cámaras. No conecte el cable de alimentación hasta que haya finalizado el montaje. El sistema de cámaras podría ponerse en funcionamiento si se conecta accidentalmente la alimentación eléctrica, lo que podría provocar lesiones. Nunca se suba al sistema de cámaras ni coloque o cuelgue objetos pesados de él. De lo contrario, podría perder el equilibrio, volcarse o caerse y provocar lesiones.
INFORMACIÓN BÁSICA	
	Este Sistema de la cámara solamente debe ser usado por operarios debidamente formados sobre su funcionamiento seguro.
	En caso de funcionamiento incorrecto del Sistema de la cámara, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico cualificado.

**MANTENIMIENTO**

Al sustituir partes o al instalar accesorios opcionales, asegúrese de usar únicamente piezas recomendadas por Nuestra Compañía. Nuestra Compañía no se hará responsable por los accidentes o fallos de funcionamiento derivados del uso de piezas no recomendadas.

Al sustituir piezas o al instalar accesorios opcionales, asegúrese de respetar los procedimientos descritos en el Manual de instrucciones. Usar procedimientos incorrectos podría causar lesiones o averías.

**((!)) IMPORTANTE**

Asegúrese de que haya suficiente espacio libre delante del Sistema de la cámara y evite colocar objetos.

**((!)) NOTA**

Use el Sistema de la cámara en una zona libre de fuentes de ruido eléctrico intenso como, por ejemplo, el ruido de las líneas eléctricas o el ruido de la electricidad estática. Las fuentes de ruido eléctrico fuerte pueden causar averías.

Cualquier fluctuación en la tensión del suministro de alimentación deberá estar entre  $\pm 10\%$  de la tensión nominal del Sistema de la cámara. Las fluctuaciones de tensión superiores a estos niveles podrían causar averías.

La capacidad del suministro de alimentación debe ser superior a la de los requisitos del consumo de alimentación del Sistema de la cámara. Una capacidad de suministro de alimentación insuficiente podría causar averías.

En caso de tormentas eléctricas, desactive la alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Los rayos pueden causar averías.

**1.3 Condiciones eléctricas y ambientales**

<b>Fuente de alimentación</b>	100 ~ 240V	50/60 Hz
	<b>Entorno de trabajo</b>	<b>Entorno de almacenamiento</b>
<b>Temperatura</b>	10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C
<b>Humedad</b>	20% ~ 85%	20% ~ 85%

**< PELIGRO >**

Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada a tierra. Una conexión a tierra incompleta puede provocar una descarga eléctrica, la muerte o un mal funcionamiento.



## 2 Instalación

**No instale** el sistema DTE en un lugar con condiciones de luz cambiantes o luz solar directa y donde el piso pueda vibrar con frecuencia.












### 2.1 Artículos incluidos

#### 2.1.1 DTE2030 para GTX300

Base de placa B 300		Cable de alimentación de la caja de control de iluminación	
Bloque de plástico		Adaptador de corriente CA	
Columna principal		4 x M3 6 mm	
Soporte		4 x M3 12 mm	
Soporte para cámara		2 x M5 12 mm	
Adaptador de cámara		2 x M8 25 mm	
Luz de la cámara		2 x M6 16 mm	
Cable de extensión de luz de cámara		4 x M8 45 mm	
Cámara		Tuerca de sombrerete para el pie ajustable	
Botón de encendido		Pie ajustable	
Caja de control de luz		Abrazadera y protector para cables	
Cable de conexión de la cámara		Placa de calibración	
Cable de control de luz		Placa acrílica	












### 2.1.1 DTE2040 para GTXpro / GTXpro Bulk

Base de placa B pro	
Columna principal	
Soporte	
Soporte para cámara	
Adaptador de cámara	
Luz de la cámara	
Cable de extensión de luz de cámara	
Cámara	
Botón de encendido	
Caja de control de luz	
Cable de conexión de la cámara	

Cable de control de luz	
Cable de alimentación de la caja de control de iluminación	
Adaptador de corriente CA	
4 x M3 6 mm	
4 x M3 12 mm	
4 x M5 12 mm	
6 x M8 25 mm	
3 x M8 60 mm	
Abrazadera y protector para cables	
Placa de calibración	
Placa acrílica	

### 2.1.3 DTE2060 para GTX600 NB / NBA / SB

Base de placa B X6	
Columna principal	
Soporte	
Soporte para cámara	
Adaptador de cámara	
Luz de la cámara	
Cable de extensión de luz de cámara	
Cámara	
Botón de encendido	
Caja de control de luz	
Cable de conexión de la cámara	
Cable de control de luz	

Cable de alimentación de la caja de control de iluminación	
Adaptador de corriente CA	
4 x M3 6 mm	
4 x M3 12 mm	
2 x M5 12 mm	
4 x M8 45 mm	
6 x M8 45 mm	
2 x M8 130 mm, 2 pies estabilizadores	
Abrazadera y protector para cables	
Placa de calibración	
Placa acrílica	

## 2.2 Herramientas necesarias

- Llave : 13 mm, 17 mm
- Llave Allen : 2.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Nivel
- Cinta métrica
- Llave hexagonal: 6 mm (corta)

## 2.3 Instalación del soporte de la cámara GTX300




Comience el montaje fijando la placa base B300 en la parte inferior izquierda de la impresora.




Para ello, desplace la impresora unos 20 cm hacia la izquierda sobre el bastidor. **Asegúrese de que la impresora siga bien apoyada sobre el bastidor.**



Tome los 2 tornillos M6 (16 mm) con arandela elástica y arandela plana.

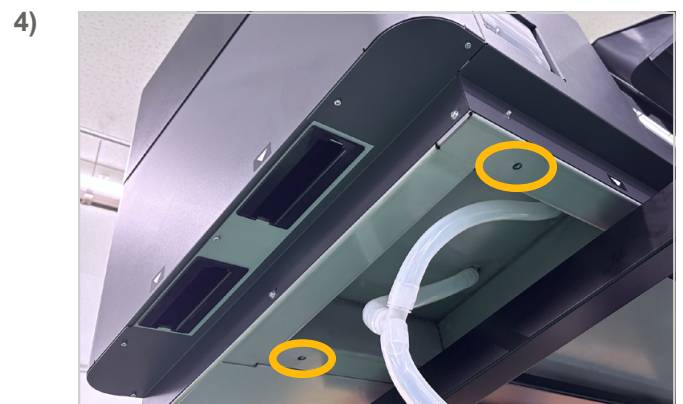


Enrosque ligeramente los tornillos en la parte inferior de la impresora.

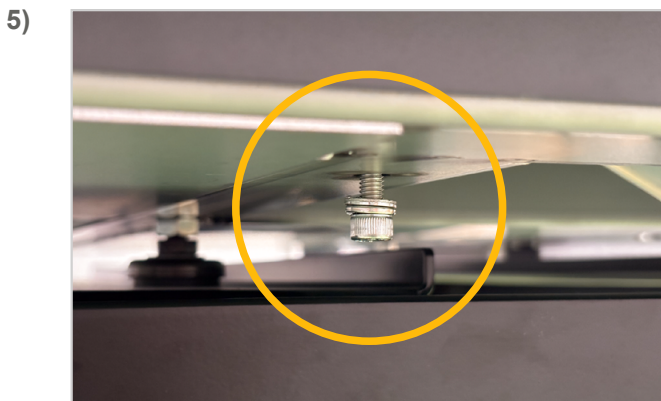


El tornillo trasero




El tornillo delantero

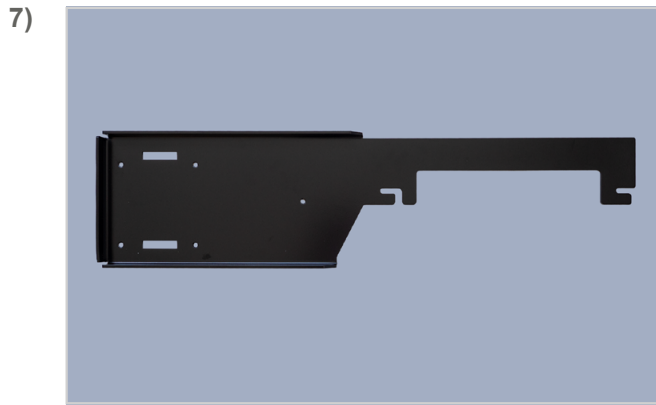


Tome la placa base B 300.

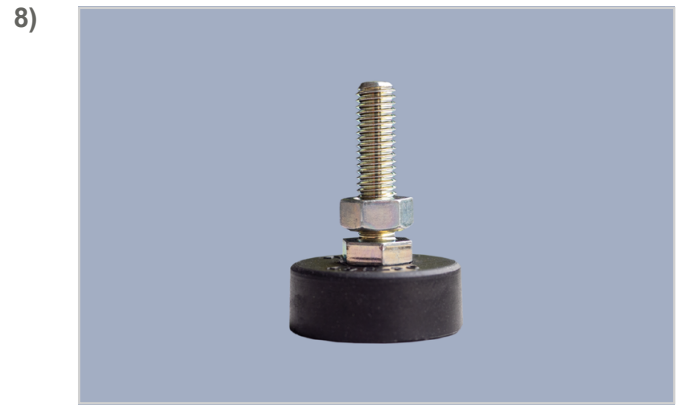


Tome el pie ajustable.

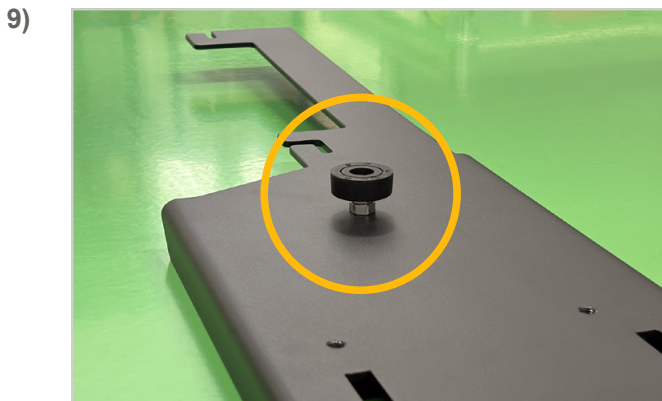

Atornille el pie ajustable completamente en la parte inferior de la placa base.

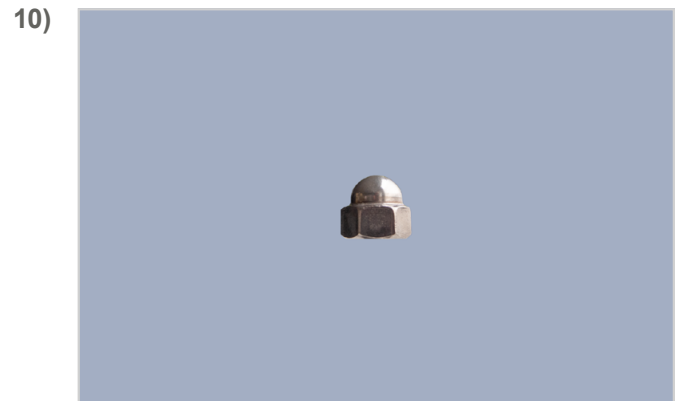


Coge la tuerca de sombrerete.

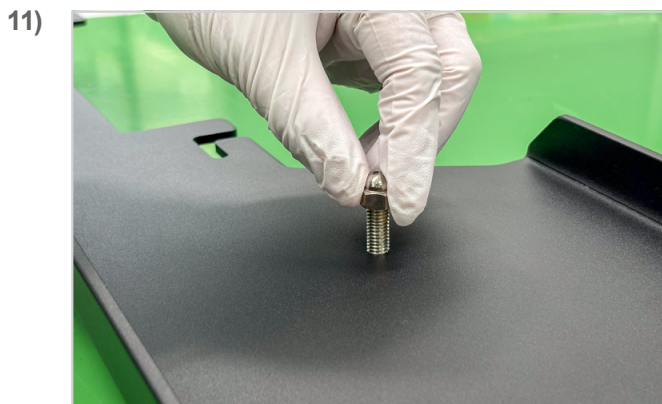

Dé la vuelta a la placa base y atornille la tuerca de sombrerete firmemente al pie ajustable.




Fije la placa base a la impresora utilizando los dos tornillos de sujeción

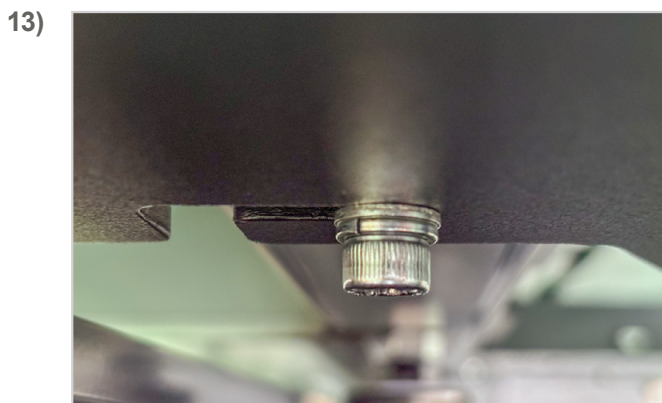


Apriete el tornillo de sujeción delantero.




Apriete el tornillo de sujeción trasero.

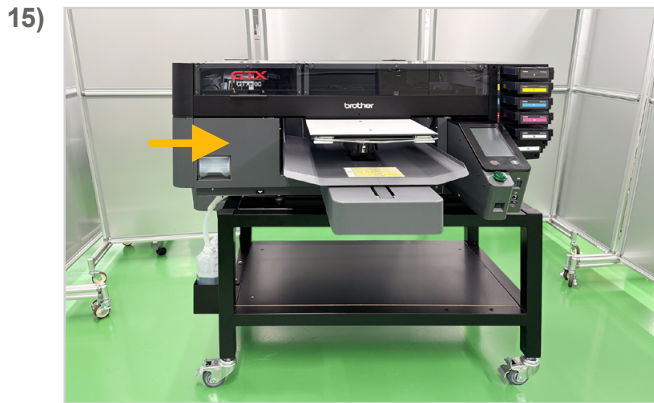

Vuelva a colocar la impresora en su posición inicial.

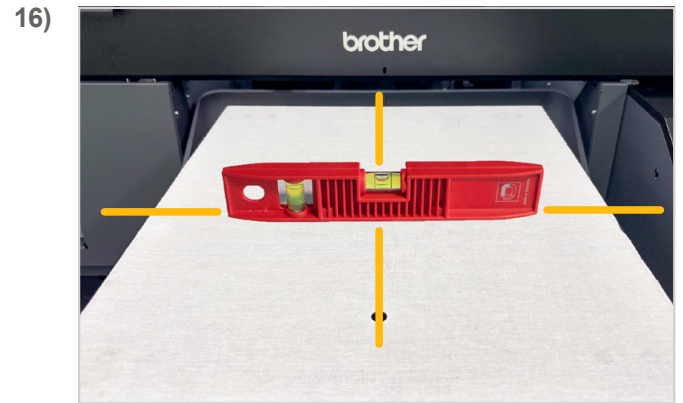


Nivele la impresora con sus patas ajustables.

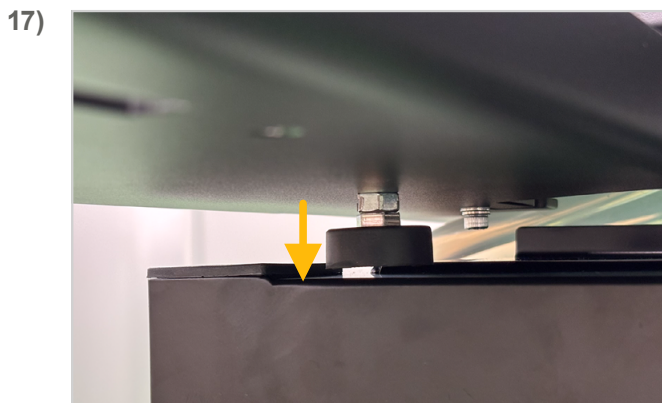

Gire la pata ajustable hacia abajo hasta que quede firmemente apoyada sobre la base.




Coja el bloque de plástico.

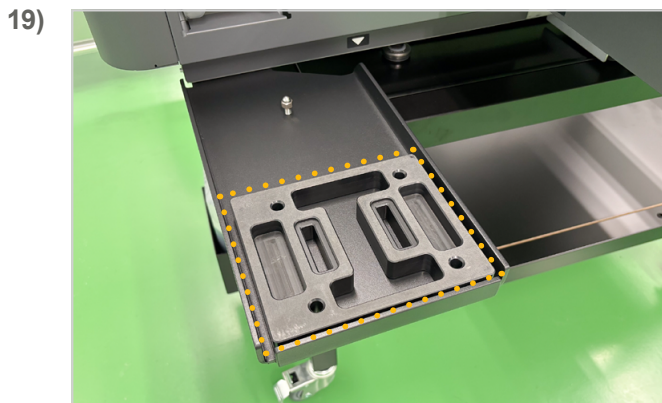

Coloque el bloque en la placa base.




Coja la columna principal.

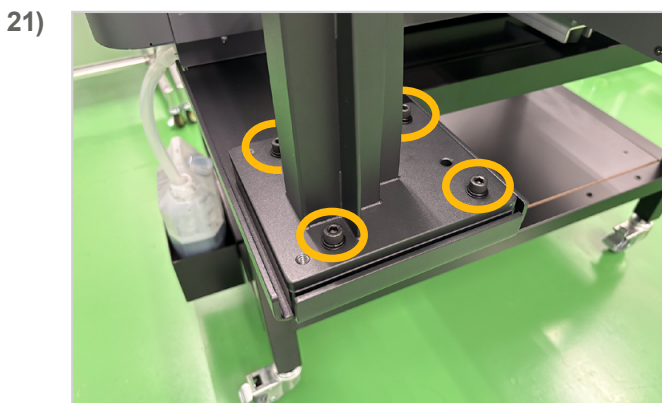

Coloque la columna sobre el bloque y fíjala con 4 tornillos M8 (45 mm), incluyendo arandelas elásticas y arandelas planas.




Coloque un nivel de burbuja corto sobre la placa base.

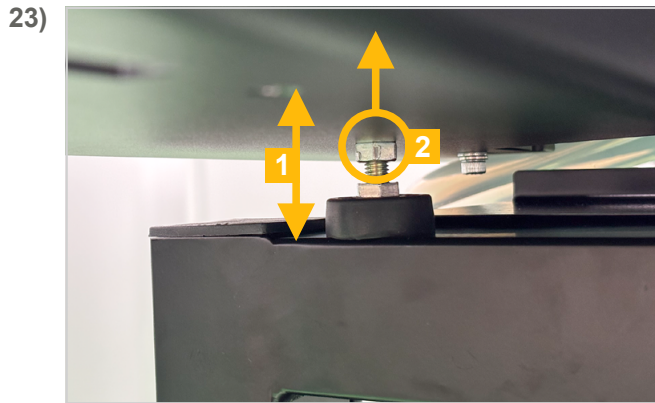

1. Nivele la placa con el pie de ajuste.
2. Gire la tuerca superior hacia arriba hasta que toque la placa base para fijar el pie ajustable.



Tome el soporte.

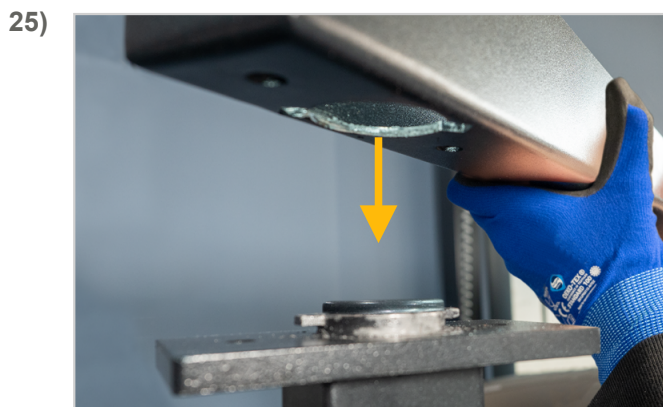


Coloque el soporte en la cabeza de la columna.



Gire el soporte hasta que las tuercas coincidan con los orificios de la cabeza de la columna.



Tome 2 tornillos M8 de 25 mm con arandela elástica y arandela plana.

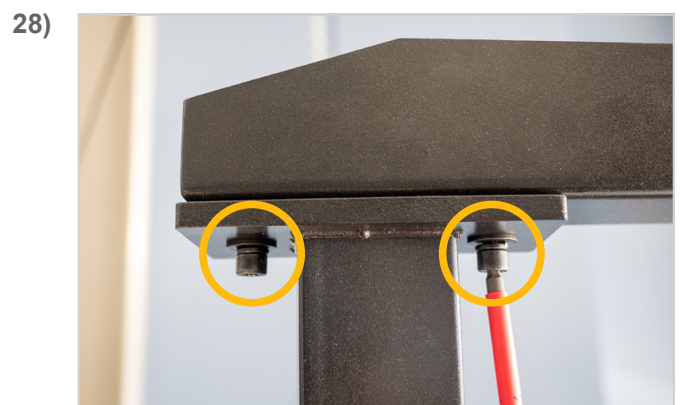


Fije el soporte a la cabeza de la columna con los tornillos.

**Para instalar la cámara, siga las instrucciones de la sección 2.6 en la página 19.**

## 2.4 Instalación del soporte de la cámara GTXpro / GTXpro Bulk




Comience en el lado izquierdo de la impresora con los niveladores.

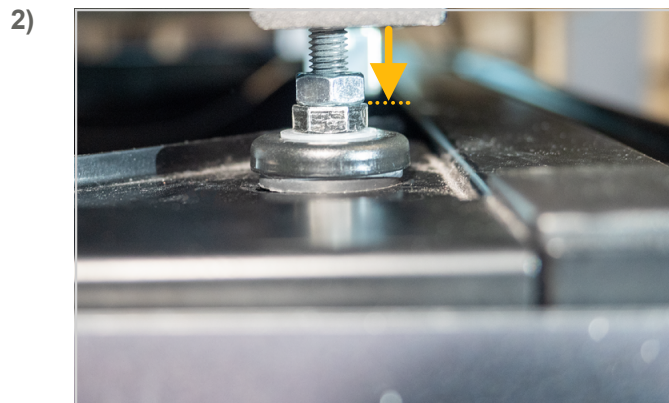


Atornille las dos tuercas superiores a las tuercas inferiores.




Tome la placa base.

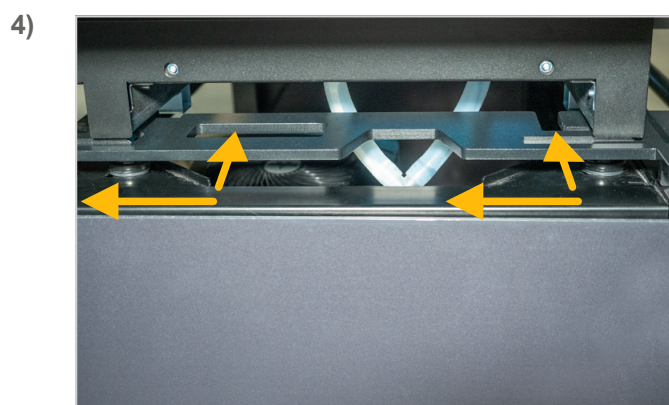


Deslice la placa base sobre el soporte inferior, alineándola con las ranuras.

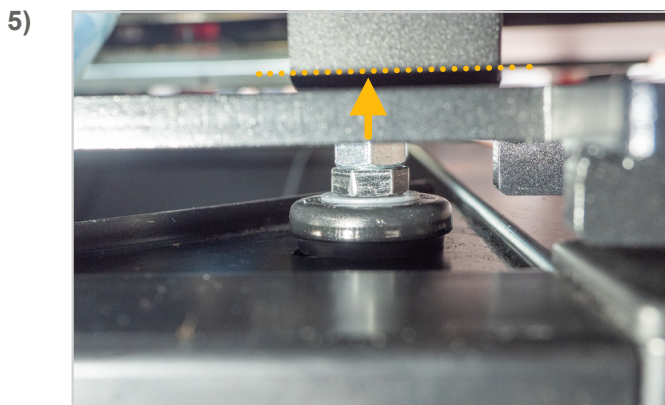


Fije la placa atornillando las dos tuercas superiores.

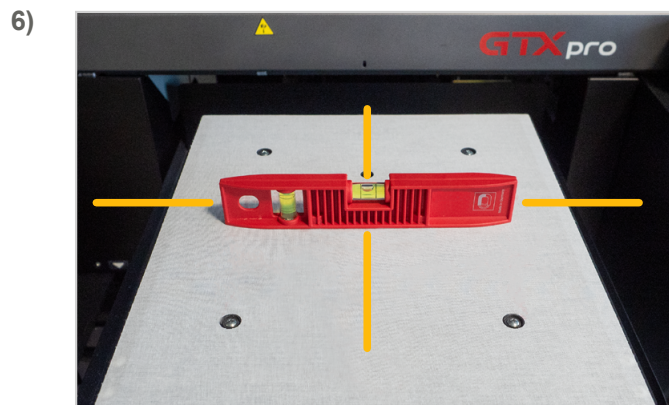


Nivele la impresora ajustando los niveladores.

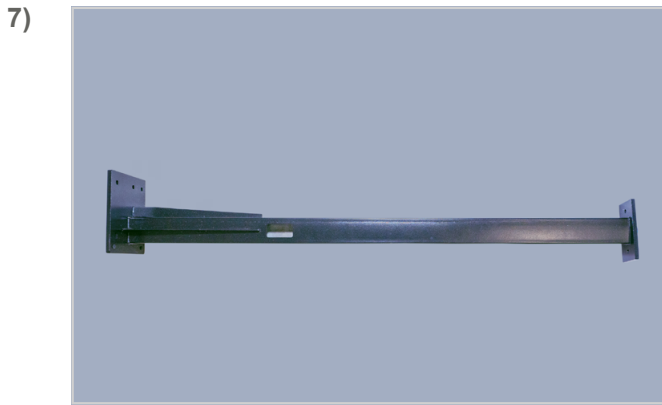

Tome la columna principal.

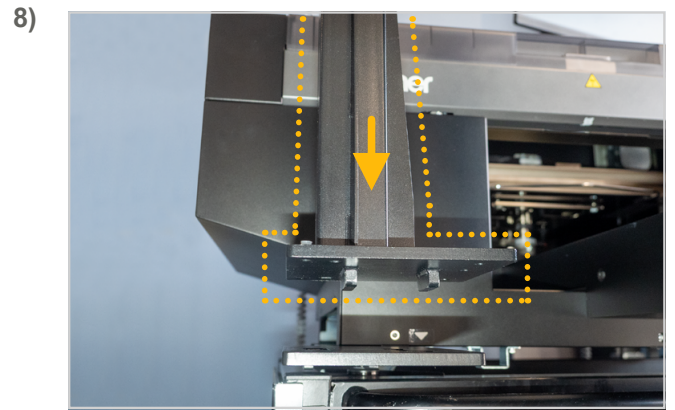


Coloque la base de la columna sobre la placa base.

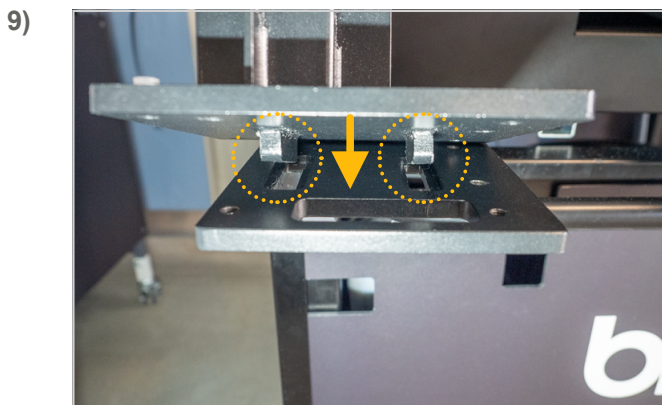

Los pines debajo de la base de la columna deben insertarse en las ranuras de la placa base.




Tome 4 tornillos (M8 25 mm) con todas las arandelas.

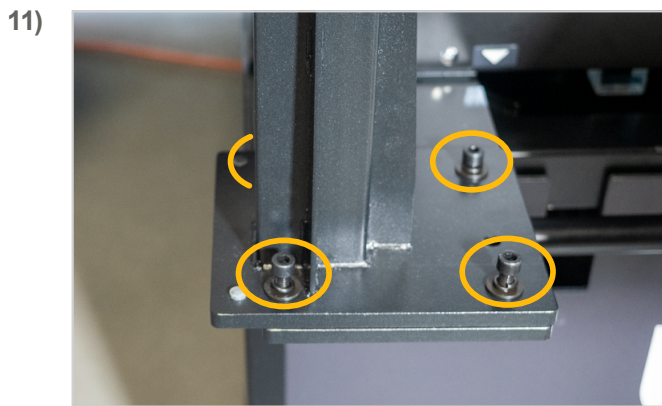

Fije la columna a la placa base.



Tome el soporte.

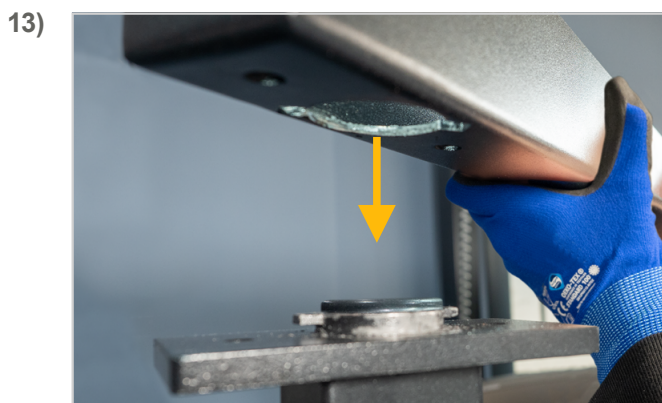

Conecte el soporte a la columna.




Gire el soporte hasta que las tuercas coincidan con los orificios de la columna.

15)



Tome 2 tornillos (M8 25 mm) con todas las arandelas.

16)

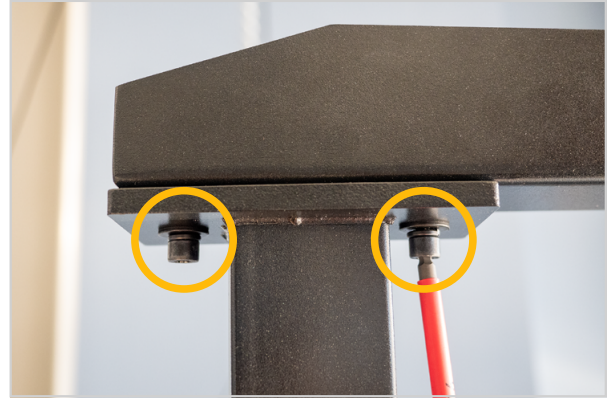

Fije el soporte con los tornillos a la columna.

Para instalar la cámara, siga las instrucciones de la sección 2.6 en la página 19.


#### 2.4.1 Pasos de montaje adicionales cuando la impresora se coloca sobre una mesa:

1)




Tome 3 tornillos (M8 60 mm) con sus tuercas.

2)

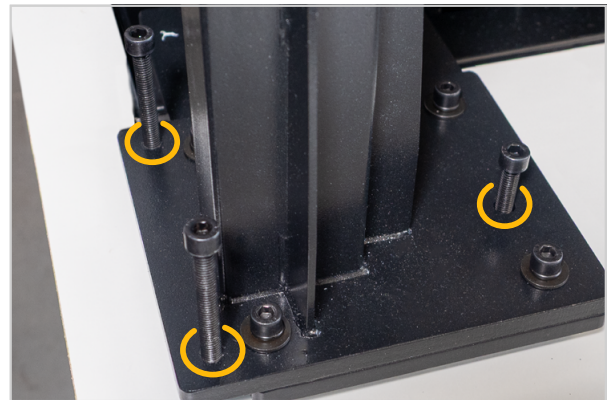


Ubicaciones donde colocar los tornillos en la columna.

3)

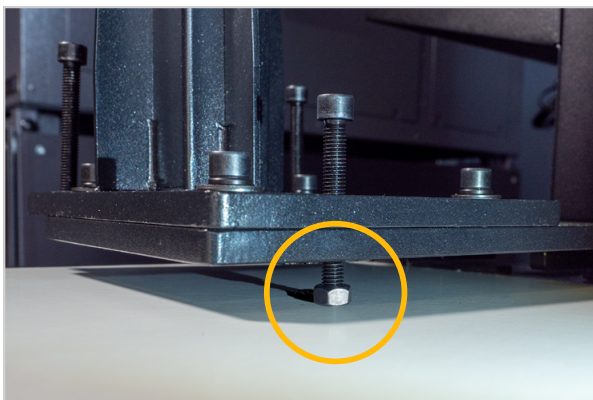


Utilice las tuercas como pies para una estabilización adicional.


## 2.5 Instalación del soporte de la cámara en GTX600 NB / GTX600 SB

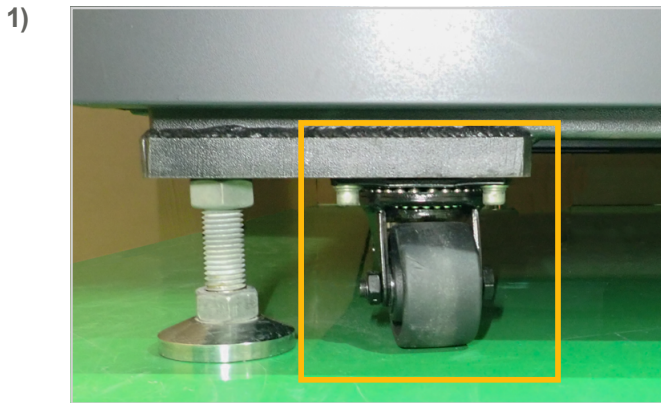


Hay que quitar la rueda del lado delantero izquierdo.

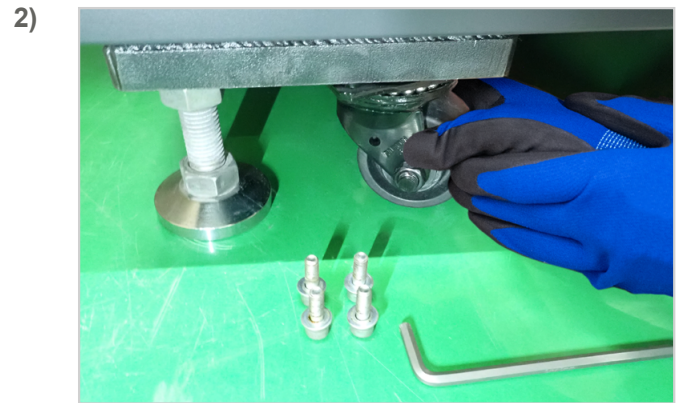


Retire la rueda y guárdela con sus tornillos.

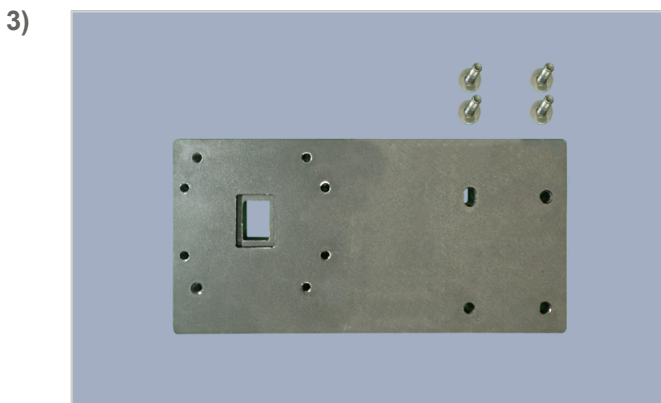

Tome la placa base y 4 tornillos (M8 45 mm).

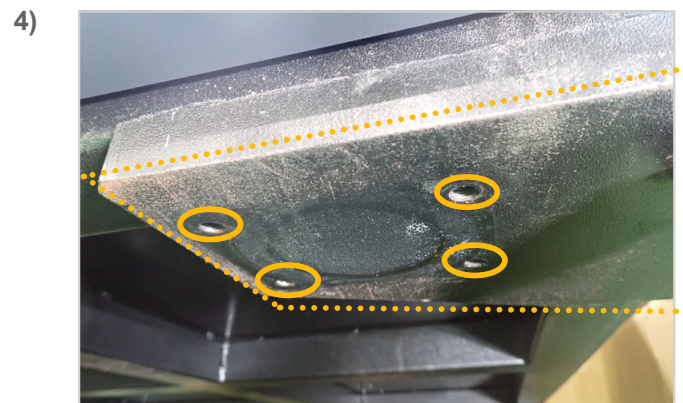

La placa debe fijarse en la posición de la rueda quitada.

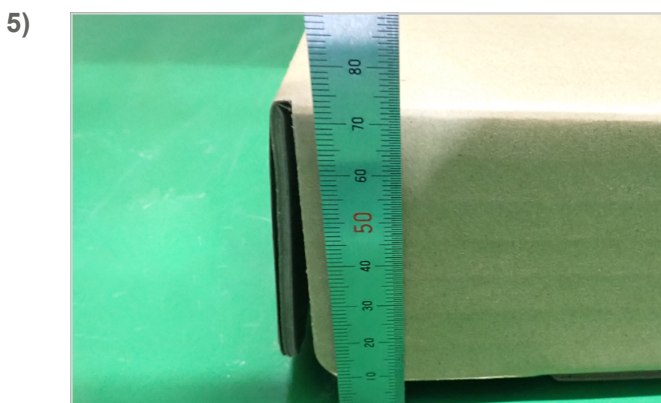

Una caja de cartón que encaje debajo de la impresora es útil para colocar la placa base.




Fije el plato de la base debajo del GTX600.




Tome la columna principal.



Tome 6 tornillos (M8 45 mm) con todas las arandelas.

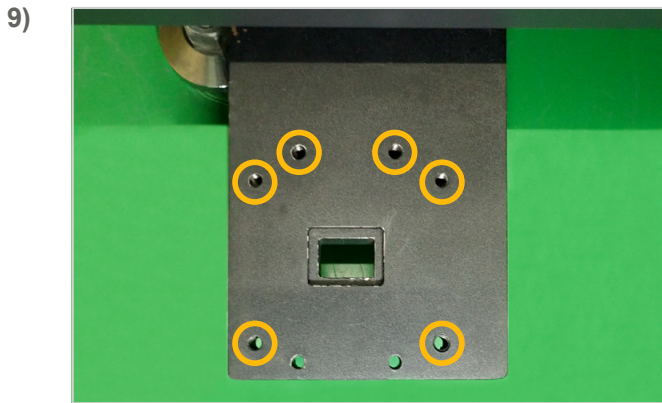


Roscas interiores de la placa base que se utilizarán para la fijación de la columna.

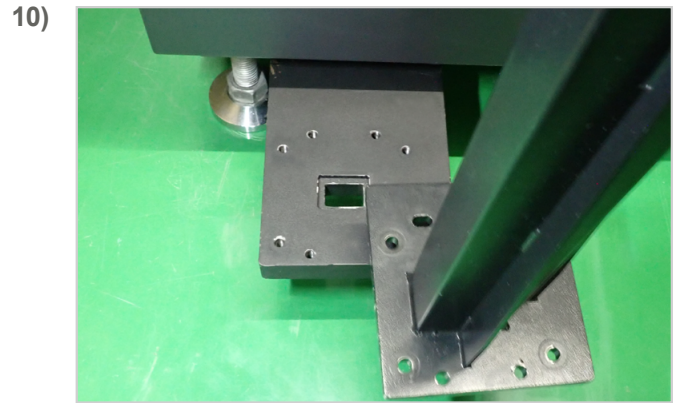

Tome los 6 tornillos (M8 45mm) con todas las arandelas para fijar la columna principal en la placa base.



Tome 2 tornillos (M8 130 mm) y los pies estabilizadores.

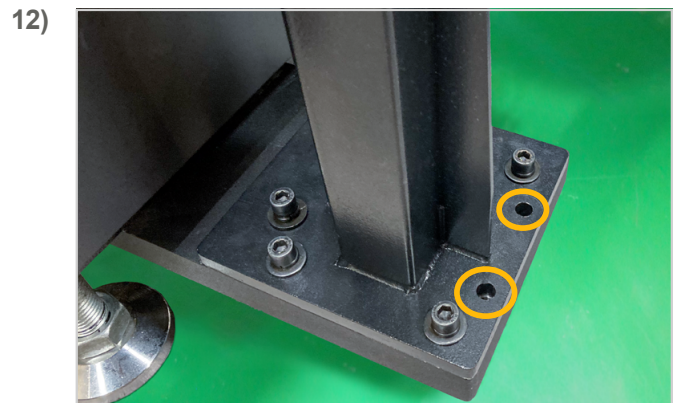


Inserte los tornillos aquí.



Utilice los pies para una estabilización adicional.



Tome el soporte.

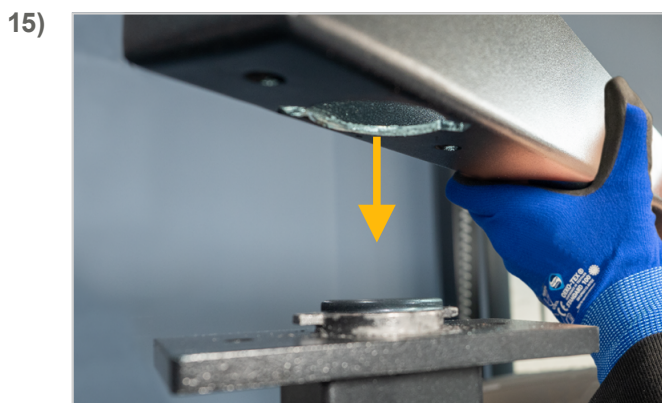

Conecte el soporte a la columna.




Gire el soporte hasta que las tuercas coincidan con los orificios de la columna.

17)



Tome 2 tornillos (M8 25 mm) con todas las arandelas.

18)

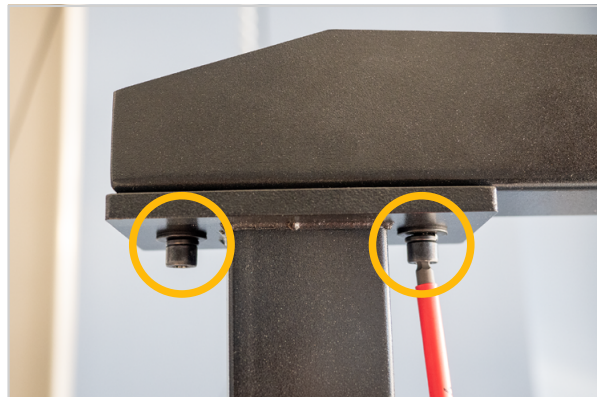

Fije el soporte con los tornillos a la columna.

## 2.6 Instalación de la cámara

El montaje de la cámara es idéntico en todos los sistemas.

1)




Tome el soporte de la cámara.

2)




Quita los dos tornillos de la parte superior.

3)

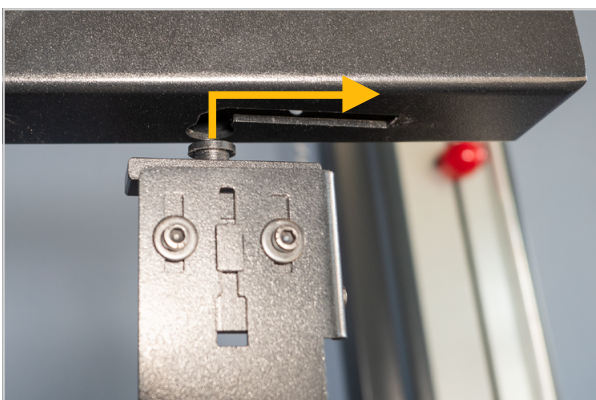


Deslice el soporte sobre la ranura del soporte.

4)

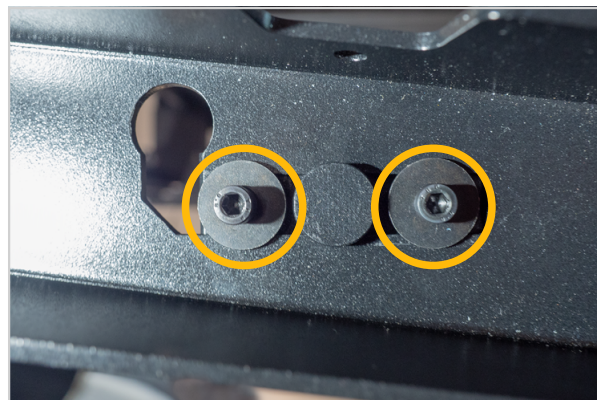

Fije ligeramente el soporte de la cámara al soporte.

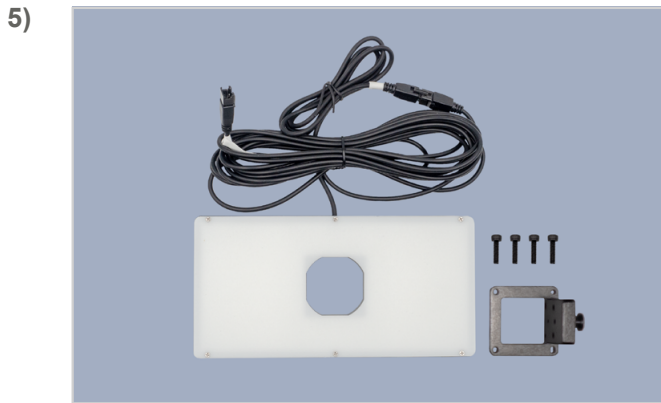


5) Tome la luz de la cámara, el adaptador de la cámara y 4 tornillos (M3 12 mm).




6) Monte el adaptador en el lado metálico, asegurándose de que coincida con la orientación que se muestra en la foto.



7) Tome la cámara y los tres tornillos (M3 de 6 mm).  
**No modifique la apertura ni el enfoque.**

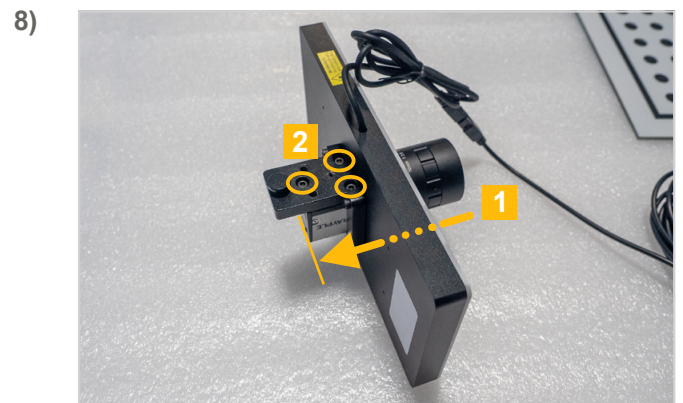


8) 1) Deslice la cámara en el adaptador.  
2) Fije la cámara al adaptador.

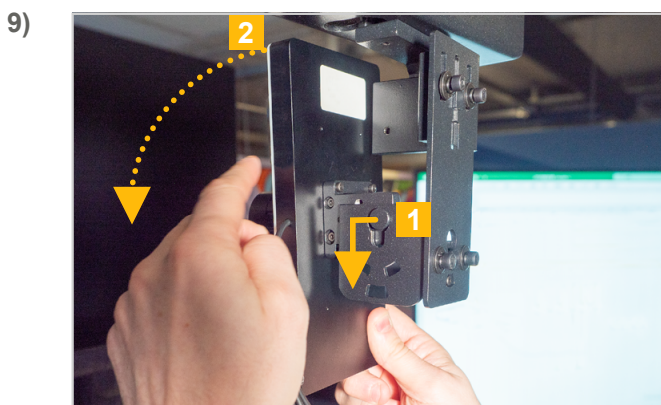


9) 1) Conecte la cámara al soporte.  
2) Gire la cámara a la posición horizontal.



10) Tome 2 tornillos M5 de 12 mm con todas las arandelas y un tornillo M3 de 6 mm.

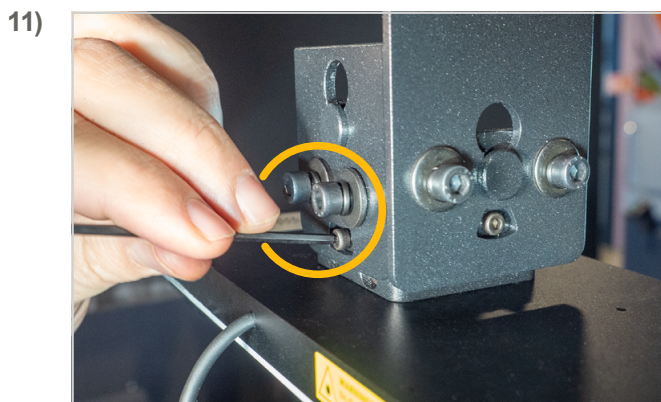

11) Fije la cámara con los tornillos.

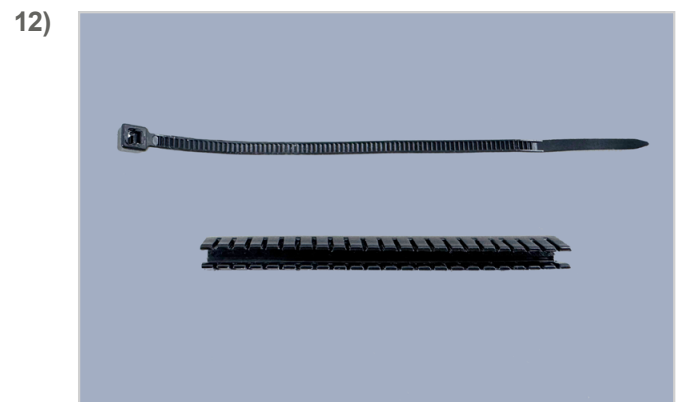

12) Tome el protector de cable y la abrazadera.

13)



Tome el cable de datos de la cámara.

14)




Pase el cable de alimentación de la luz de la cámara y el cable de datos a través del soporte y la columna. Monte el protector de cable y fije los cables con la abrazadera.

15)



Conecte el cable de datos de la cámara a la cámara. Luego, conéctelo a su PC.

16)

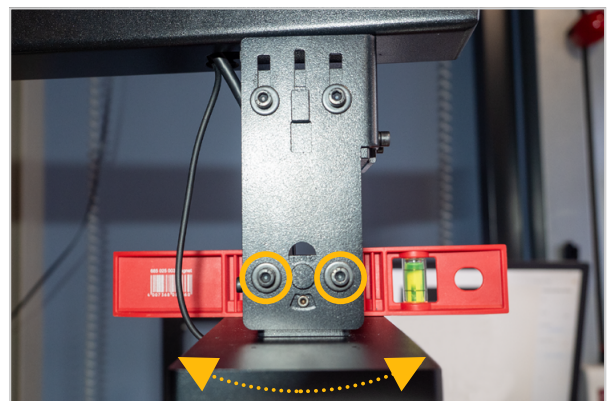

Nivele la cámara sobre su lado corto.

17)



Nivele la cámara sobre su lado largo.

18)



Ajuste la platina de la impresora a la altura B. La distancia entre el lente y la platina debe ser de 657 mm. La tolerancia es de  $\pm 5$  mm.

## 2.7 Instalación del botón de encendido

1)



Tome el botón de encendido.

### Instalación en GTX300



Coloque el botón de inicio en el soporte del panel de control. Conecte el cable al ordenador.  
**Asegúrese de que el cable no pueda enredarse en las piezas móviles de la impresora.**

### Instalación en GTXpro / GTXpro Bulk



Coloque el botón de inicio en el soporte del panel de control. Conecte el cable al ordenador.  
**Asegúrese de que el cable no pueda enredarse en las piezas móviles de la impresora.**

### Instalación en GTX600 NB / NBA / SB



Coloque el botón de inicio en el lado derecho del soporte del panel de control. Conecte el cable al ordenador.  
**Asegúrese de que el cable no pueda enredarse en las piezas móviles de la impresora.**

## 2.8 La caja de control de luz

### < PRECAUCIÓN >

- No coloque la caja de control ni el adaptador de CA en un entorno caliente.
- No toque la caja de control ni el adaptador de CA con las manos mojadas.  
No limpiar con ningún líquido.
- Nunca coloque objetos sobre la caja de control de luz ni sobre el adaptador de CA.



1)




Tome la caja de control.

2)



Tome el adaptador de CA y el cable de alimentación.

3)

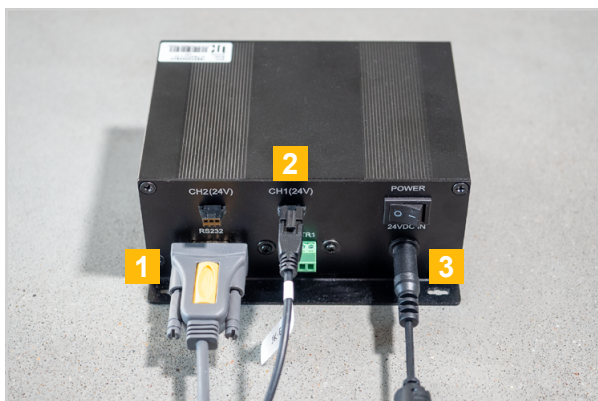

- 1) Conecte el cable de datos de la caja de control de luz a la caja y luego a su PC.
- 2) Conecte el cable de alimentación de la luz de la cámara.
- 3) Conecte el cable de alimentación a la caja de control y luego a la fuente de alimentación.

4)



- 1) Para usar el DTE, el interruptor debe estar en la posición [LOW].
- 2) Perilla de ajuste de brillo: Cuando esté en [0], presiónela y gírela a 1 para activar la luz.

4) Encienda el dispositivo [ON].

### 3 Lista de piezas

#### 3.1 Cámara y controlador

NOMBRE	CÓDIGO
ADAPTADOR AD9100ESA	D022K8001
UNIDAD DE CÁMARA	D03C8F001
LUZ JK-BH19090-41W	D03C8J001
TARJETA DE CALIBRACIÓN 7.9 X 7.9 IN	D03C8L001
CABLE DE CONEXIÓN DE CÁMARA	D03C8M001
CABLE DE EXTENSIÓN DE LUZ	D03C8N001
PLACA DE ACRÍLICO NEGRA 14 x 16 IN	D03C8T001
BOTÓN MDD-SW	D03C8W001
CAJA DE CONTROL DE LUZ	D03C8X001
CABLE DE CONTROL DE LUZ	D03CKU001

#### 3.2 Especificaciones

REGIÓN	NOMBRE	CÓDIGO
<b>Para clientes de la UE</b>	CABLE DE ALIMENTACIÓN UE	LN8126001
<b>Para clientes de Japón</b>	CABLE DE ALIMENTACIÓN JP TR	LB7095001
<b>Para clientes de EE. UU.</b>	CABLE DE ALIMENTACIÓN CSA LF	LW2359001

Tenga en cuenta que el contenido de este manual puede diferir ligeramente del producto real adquirido como resultado de mejoras del producto.