


Serie DTE2000

Manuale di installazione

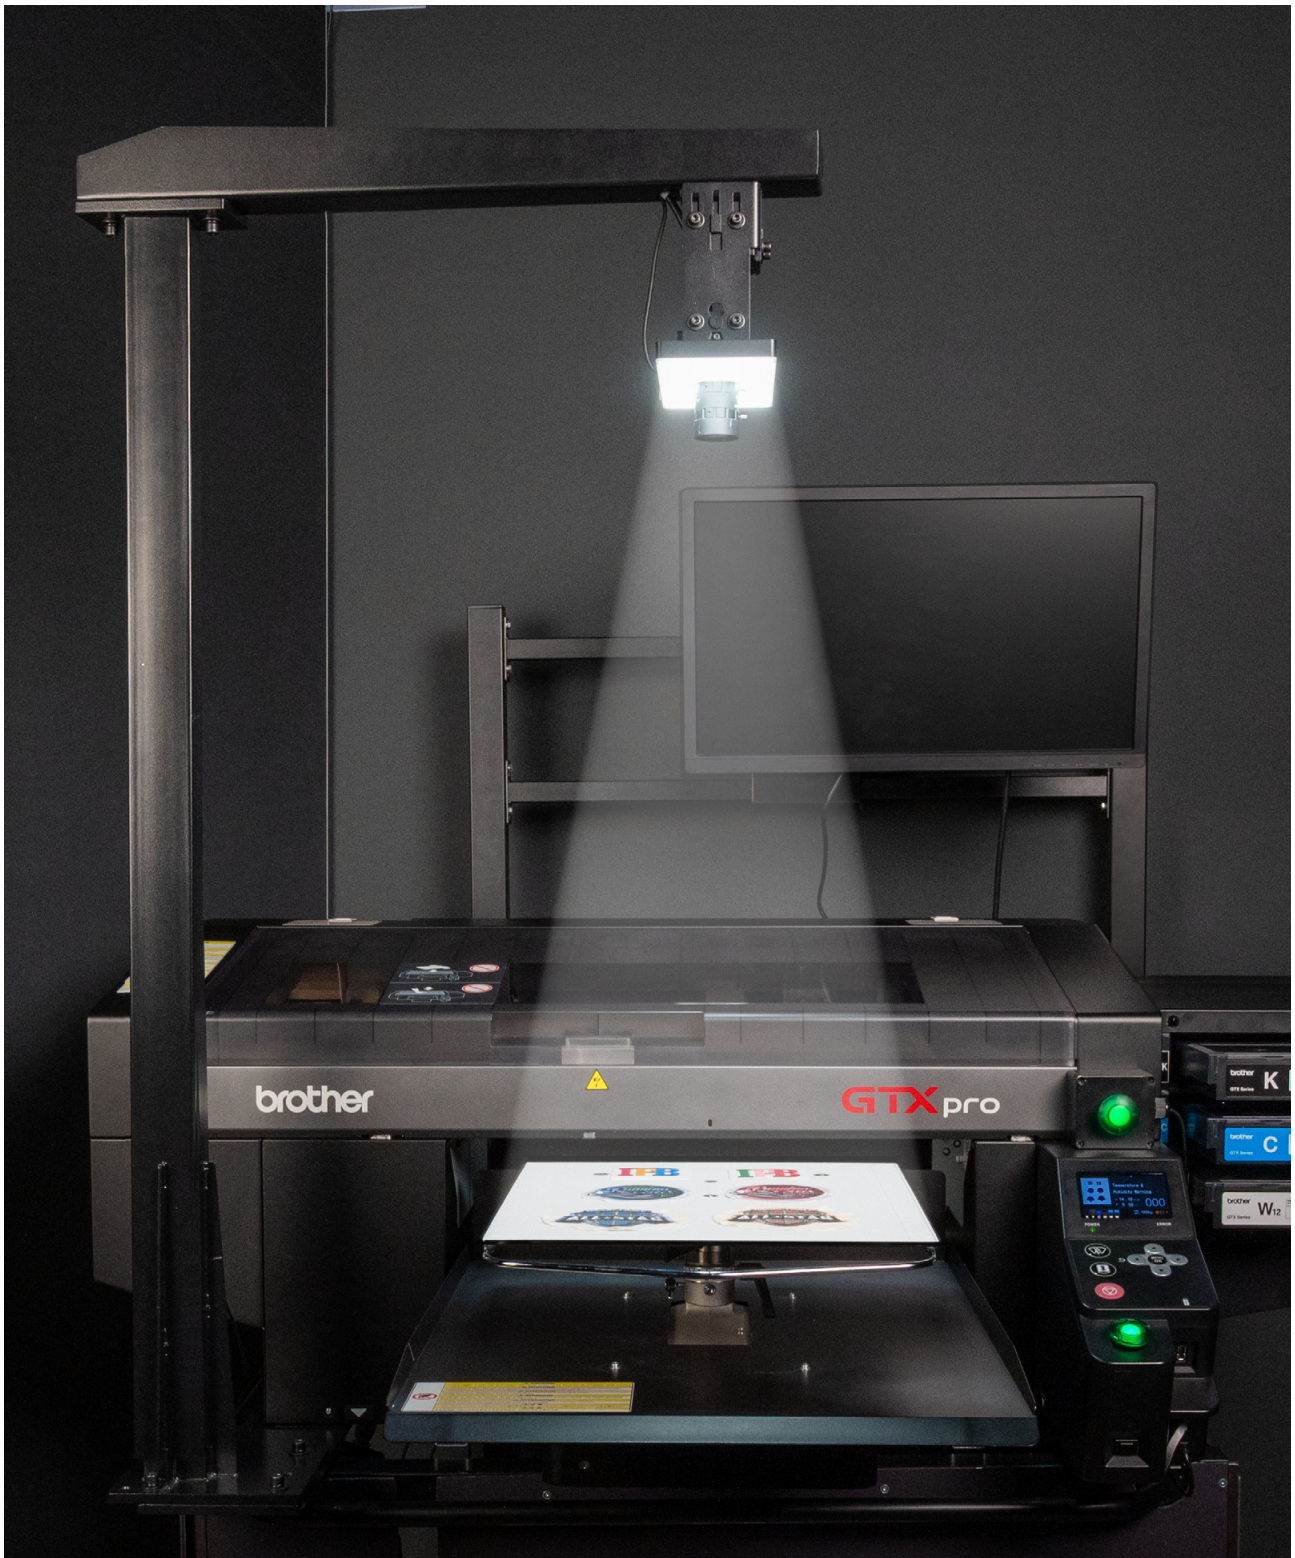

Leggere attentamente prima dell'installazione e dell'utilizzo di questo prodotto.

Questo sistema DTE deve essere installato esclusivamente da un tecnico qualificato e autorizzato.
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per consultazioni future.
Durante il montaggio del prodotto, assicurarsi di indossare guanti da lavoro.

INDICE DEI CONTENUTI

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Istruzioni di sicurezza | |
| 1.1 | Indicazioni di sicurezza e loro significato | 3 |
| 1.2 | Avvertenze sulla sicurezza | 4 |
| 1.3 | Condizioni elettriche e ambientali | 6 |
| 2 | Installazione | |
| 2.1 | Componenti inclusi | 7 |
| 2.1.1 | DTE2030 per GTX300 | 7 |
| 2.1.2 | DTE2040 per GTXpro / pro Bulk | 8 |
| 2.1.3 | DTE2060 per GTX600 NB / NBA / SB | 9 |
| 2.2 | Strumenti necessari | 10 |
| 2.3 | Installazione del supporto fotocamera su GTX300 | 10 |
| 2.4 | Installazione del supporto fotocamera su GTXpro / GTXpro Bulk | 14 |
| 2.4.1 | Fasi aggiuntive se la stampante è posizionata su un tavolo | 16 |
| 2.5 | Installazione del supporto fotocamera su GTX600 NB / NBA / SB | 17 |
| 2.6 | Installazione della fotocamera | 19 |
| 2.7 | Installazione del pulsante di avvio | 22 |
| 2.8 | Box di controllo luci | 23 |
| 3 | Elenco componenti | |
| 3.1 | Fotocamera e centralina | 24 |
| 3.2 | Specifiche tecniche | 24 |

1 Istruzioni di sicurezza






Grazie per aver acquistato un sistema fotocamera. Prima di utilizzare il nuovo sistema fotocamera, leggere attentamente le “ISTRUZIONI DI SICUREZZA” e le istruzioni per l’uso. Conservare questo manuale a portata di mano per una rapida consultazione. Per le istruzioni di installazione, contattare il rivenditore.

Questo Manuale di istruzioni e le indicazioni e i simboli utilizzati sul sistema fotocamera stesso sono forniti per garantire un funzionamento sicuro di questo sistema fotocamera e **per evitare incidenti e lesioni a se stessi o ad altre persone.**







I significati delle indicazioni e dei simboli sono indicati di seguito.

1.1 Indicazioni di sicurezza e loro significato

INDICAZIONI

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Pericolo | Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni causerà la morte o lesioni gravi. |
|  | Avvertenza | Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare la morte o lesioni gravi. |
|  | Attenzione | Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare lesioni lievi o moderate. |
|  | Importante | Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare danni alla proprietà. |
|  | Nota | Le istruzioni che seguono questo termine indicano precauzioni e limitazioni per l’uso. |

SIMBOLI

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Il simbolo indica un elemento al quale è necessario prestare attenzione. L’immagine all’interno del triangolo indica la natura dell’attenzione che deve essere adottata. |  | Per esempio, il simbolo a sinistra indica “attenzione al rischio di lesioni”. |
|  | Il simbolo indica qualcosa che non si deve fare. |  | L’esempio a sinistra mostra che non è necessario modificare la macchina. |
|  | Questo simbolo indica qualcosa che si deve fare. L’immagine all’interno del cerchio indica la natura della cosa che si deve fare. |  | Per esempio, il simbolo a sinistra indica “è necessario effettuare il collegamento di messa a terra”. |

1.2 Note sulla sicurezza











AVVERTENZA

PRECAUZIONI DI BASE

| | |
|---|---|
|  | Questo sistema fotocamera deve essere utilizzato solo da operatori adeguatamente formati sul suo funzionamento sicuro. Il sistema fotocamera non è adatto all'uso in luoghi in cui sono presenti bambini. |
|   | Per evitare incidenti e malfunzionamenti, non modificare la macchina da soli. La Nostra Società non può essere ritenuta responsabile per incidenti o malfunzionamenti provocati dalle modifiche apportate alla Sistema di Telecamere. |
|    | Se un corpo estraneo penetra all'interno del sistema fotocamera, spegnere immediatamente l'alimentazione, scollegare la spina di alimentazione e contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. Se si continua a utilizzare il sistema fotocamera mentre c'è un oggetto estraneo all'interno, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Assicurarsi di inserire l'adattatore CA fino in fondo nella base. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o malfunzionamenti. |
|    | Non permettere che il sistema fotocamera entri in contatto con liquidi. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o malfunzionamenti. Non versare bevande, acqua o altri liquidi sull'adattatore CA. Inoltre, non utilizzarlo in luoghi in cui vi sia il rischio che acqua o altri liquidi cadano su di esso. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. |
|    | Non utilizzare il sistema fotocamera quando da esso fuoriesce del fumo o un cattivo odore. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o malfunzionamenti. Spegnere immediatamente l'alimentazione, scollegare la spina di alimentazione e contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. Non utilizzare adattatori CA diversi da quelli appositamente progettati per il prodotto. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o malfunzionamenti. Quando si scollega la spina di alimentazione dalla presa, non tirare il cavo. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. Tenere l'adattatore CA lontano da fiamme libere e apparecchiature che generano calore. Se il rivestimento dell'adattatore CA si scioglie, potrebbe causare incendi o scosse elettriche. |
|   | Non maneggiare l'adattatore CA o la spina di alimentazione con le mani bagnate. In caso contrario, ciò potrebbe causare scosse elettriche. |
|   | Se la spina di alimentazione è sporca di polvere o altri detriti, scollegare l'adattatore CA dalla presa e pulirlo con un panno asciutto. L'utilizzo quando è sporco potrebbe causare un incendio. |
|   | L'uso non corretto dell'adattatore CA potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Seguire le istruzioni specificate di seguito: • Non danneggiarlo. • Non posizionare oggetti su di esso. • Non modificarlo. • Non riscaldarlo. • Non torcerlo. • Non raggrupparlo. • Non piegarlo forzatamente. • Non intrappolarlo. • Non tirarlo. |
|  | Non avvolgere o piegare il cavo dell'adattatore CA intorno all'adattatore CA. Ciò potrebbe causare uno scollegamento. |
|  | Non utilizzare l'adattatore CA se è danneggiato. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. Acquistare un nuovo adattatore CA dal rivenditore. Contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. Non guardare direttamente la luce LED. |







AVVERTENZA

PRECAUZIONI DI BASE



|   | Quando si esegue la pulizia o la manutenzione del prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche. |
|---|---|
|  | Se si prevede di non utilizzare il sistema fotocamera per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'adattatore CA e l'unità principale dalla presa e conservarli in un luogo sicuro. |
| INSTALLAZIONE | |
|    | Non installare il sistema fotocamera in un ambiente polveroso. In caso di accumulo di polvere all'interno del sistema fotocamera, si possono causare incendi, scosse elettriche o problemi di funzionamento. |
|    | Non piegare eccessivamente i cavi né fissarli troppo rigidamente con punti metallici o qualcosa di simile per fissarli. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. Do not bend the cords excessively or fasten them too hard with staples or anything similar to secure cords. Otherwise, it may cause fire or electric shocks. |

ATTENZIONE

INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
|  | Installazione e spostamento del sistema fotocamera devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico qualificato. |
|   | Il sistema DTE è pesante. Durante il trasporto e l'installazione, il sistema e tutte le sue parti devono essere fissate in modo adeguato. La caduta del sistema o di parti di esso può causare lesioni. |
|   | Se il sistema DTE dovesse ribaltarsi, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. Se si continua a utilizzarla, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche o scarsa qualità di stampa. |
|  | <p>Non riporre il sistema di telecamere su scaffali alti o in luoghi instabili senza fissarlo. In caso contrario, potrebbe ribaltarsi o cadere, causando lesioni. Quando si sceglie un supporto per la stampante, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel manuale di installazione della stampante. Utilizzare un supporto con una capacità di carico e dimensioni adeguate alla stampante e al sistema di telecamere.</p> <p>Collegare la spina di alimentazione solo dopo aver completato l'installazione. Il sistema di telecamere potrebbe avviarsi se l'alimentazione viene accesa accidentalmente, causando possibili lesioni.</p> <p>Non salire mai sul sistema di telecamere né appoggiarvi o appendervi oggetti pesanti. In caso contrario, potrebbe perdere l'equilibrio, ribaltarsi o cadere, causando lesioni.</p> |

BASIC INFORMATION

| | |
|---|--|
|  | Questo sistema fotocamera deve essere utilizzato solo da operatori adeguatamente formati sul suo funzionamento sicuro. |
|  | Quando si verifica un malfunzionamento nel funzionamento del sistema fotocamera, contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. |

MANUTENZIONE

Quando si sostituiscono delle parti e si installano accessori opzionali, assicurarsi di utilizzare solo parti consigliate dalla Nostra Società. La Nostra Società non può essere ritenuta responsabile per incidenti o malfunzionamenti derivanti dall'uso di parti non consigliate.

Quando si sostituiscono delle parti o si installano accessori opzionali, assicurarsi di seguire le procedure descritte nel Manuale Istruzioni. Procedure non corrette potrebbero causare lesioni o malfunzionamenti.

((!)) IMPORTANTE

Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente a sinistra sul lato frontale del sistema fotocamera e non collocarvi alcun oggetto.

((!)) NOTA

Utilizzare il sistema fotocamera in un'area priva di fonti di forte rumore elettrico, come il rumore delle linee elettriche o quello dell'elettricità statica. Fonti di forte rumore elettrico potrebbero causare malfunzionamenti.

Le fluttuazioni della tensione di alimentazione devono essere entro $\pm 10\%$ della tensione nominale del sistema fotocamera. Fluttuazioni di tensione superiori potrebbero causare malfunzionamenti.

La capacità di alimentazione deve essere maggiore dei requisiti di consumo energetico del sistema fotocamera. Una capacità di alimentazione insufficiente potrebbe causare malfunzionamenti.

In caso di temporale, spegnere l'alimentazione e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente a muro. I fulmini potrebbero causare malfunzionamenti.

1.3 Condizioni elettriche e ambientali

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Alimentazione elettrica | 100 ~ 240V | 50/60 Hz |
| | Ambiente operativo | Ambiente di stoccaggio |
| Temperatura | 10 ~ 40°C | -10 ~ 40°C |
| Umidità | 20% ~ 85% | 20% ~ 85% |

< PERICOLO >

Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata a terra.

Una messa a terra incompleta può causare scosse elettriche, morte o malfunzionamenti.



2 Installazione

Non installare il sistema DTE in un ambiente con variazioni di luce o luce solare diretta, o dove il pavimento può vibrare frequentemente.












2.1 Componenti inclusi

2.1.1 DTE2030 per GTX300

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Piastra di base B 300 |  | Cavo di alimentazione del box luci |  |
| Blocco in plastica |  | Adattatore CA |  |
| Colonna principale |  | 4 x M3 6 mm |  |
| Staffa |  | 4 x M3 12 mm |  |
| Supporto fotocamera |  | 2 x M5 12 mm |  |
| Adattatore fotocamera |  | 2 x M8 25 mm |  |
| Luce fotocamera |  | 2 x M6 16 mm |  |
| Cavo di prolunga luce fotocamera |  | 4 x M8 45 mm |  |
| Fotocamera |  | Dado a cappello per il piedino regolabile |  |
| Pulsante di avvio |  | Piedino regolabile |  |
| Box di controllo luci |  | Fascetta e protezione cavi |  |
| Cavo di collegamento fotocamera |  | Pannello di calibrazione |  |
| Cavo di collegamento box luci |  | Piastra in acrilico |  |












2.1.2 DTE2040 per GTXpro / GTXpro Bulk

| | |
|----------------------------------|---|
| Piastra di base B pro |  |
| Colonna principale |  |
| Staffa |  |
| Supporto fotocamera |  |
| Adattatore fotocamera |  |
| Luce fotocamera |  |
| Cavo di prolunga luce fotocamera |  |
| Fotocamera |  |
| Pulsante di avvio |  |
| Box di controllo luci |  |
| Cavo di collegamento fotocamera |  |

| | |
|------------------------------------|---|
| Cavo di collegamento box luci |  |
| Cavo di alimentazione del box luci |  |
| Adattatore CA |  |
| 4 x M3 6 mm |  |
| 4 x M3 12 mm |  |
| 2 x M5 12 mm |  |
| 6 x M8 25 mm |  |
| 3 x M8 60 mm |  |
| Fascetta e protezione cavi |  |
| Pannello di calibrazione |  |
| Piastra in acrilico |  |

2.1.3 DTE2060 per GTX600 NB / GTX600 SB

| | |
|----------------------------------|---|
| Piastra di base B X6 |  |
| Colonna principale |  |
| Staffa |  |
| Supporto fotocamera |  |
| Adattatore fotocamera |  |
| Luce fotocamera |  |
| Cavo di prolunga luce fotocamera |  |
| Fotocamera |  |
| Pulsante di avvio |  |
| Box di controllo luci |  |
| Cavo di collegamento fotocamera |  |
| Cavo di collegamento box luci |  |

| | |
|------------------------------------|---|
| Cavo di alimentazione del box luci |  |
| Adattatore CA |  |
| 4 x M3 6 mm |  |
| 4 x M3 12 mm |  |
| 4 x M5 12 mm |  |
| 4 x M8 45 mm |  |
| 6 x M8 45 mm |  |
| 2 x M8 130 mm, 2 piedini |  |
| Fascetta e protezione cavi |  |
| Pannello di calibrazione |  |
| Piastra in acrilico |  |

2.2 Strumenti necessari

- Chiave inglese: 13 mm, 17 mm
- Chiave a brugola:
2.5 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm
- Livella a bolla
- Metro a nastro in metallo
- Chiave esagonale: 6 mm (corta)


2.3 Installazione del supporto fotocamera su GTX300



Iniziare il montaggio fissando la piastra di base B300 in basso a sinistra sulla stampante.




A tal fine, spostare la stampante sul telaio di circa 20 cm verso sinistra. **Assicurarsi che la stampante rimanga ben salda sul carrello di sostegno.**

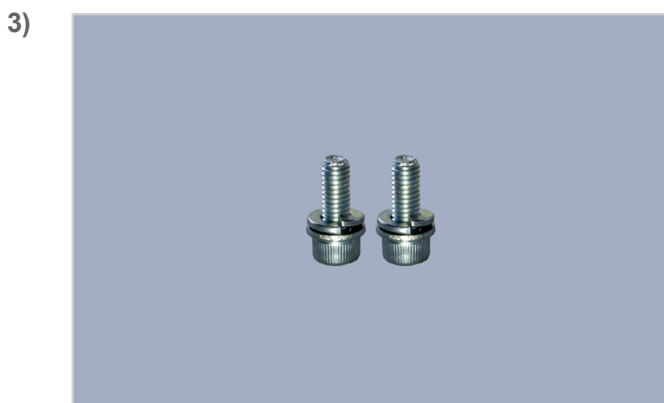


Prendete le 2 viti M6 (16 mm) con anello e rondella.



Avvitare leggermente le viti sul lato inferiore della stampante.

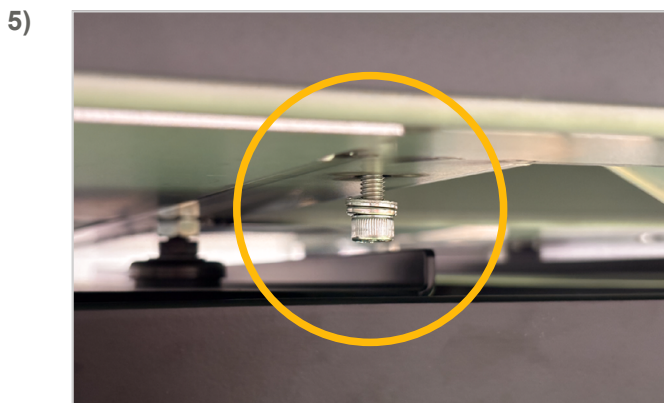

Vite posteriore

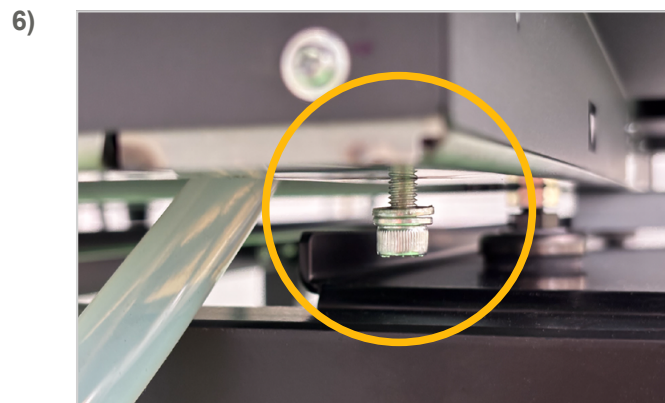


Vite anteriore

7)




Prendere la piastra di base B 300.

8)

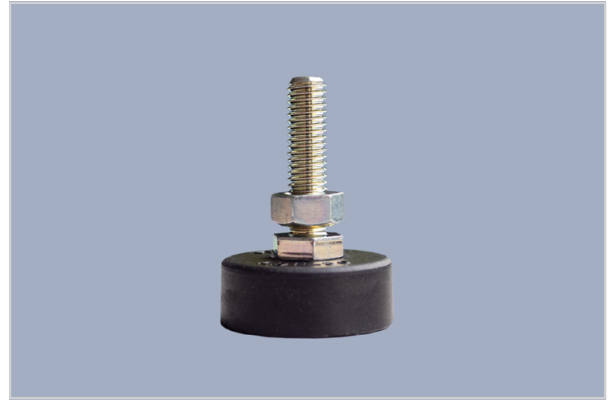


Prendere il piedino regolabile.

9)

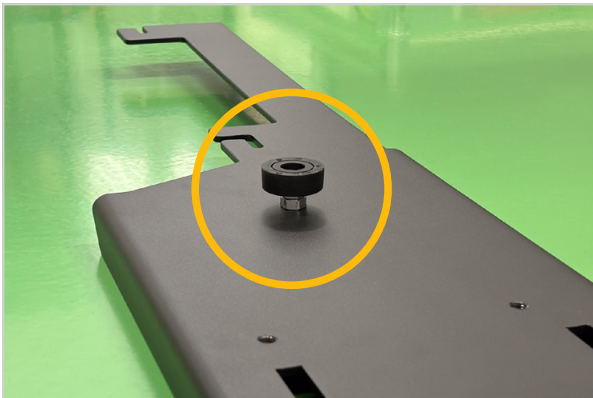


Avvitare completamente il piedino regolabile nella parte inferiore della piastra di base.

10)

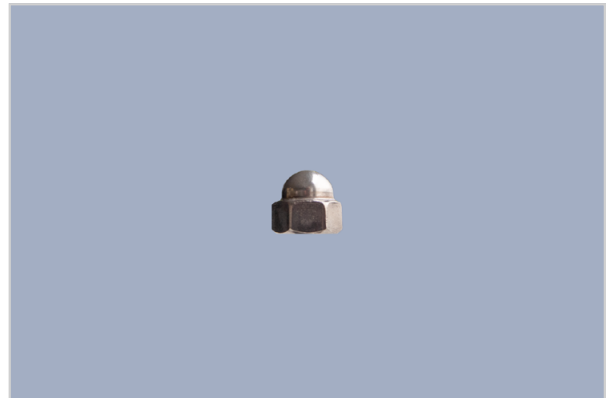

Prendere il dado a cappello.

11)

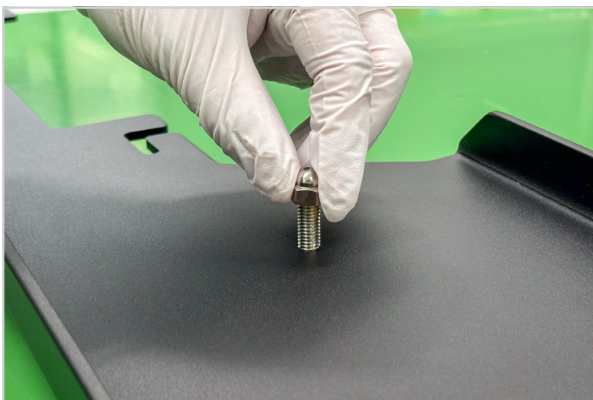


Capovolgere la piastra di base e avvitare saldamente il dado a cappello sul piedino regolabile.

12)



Fissare la piastra di base alla stampante utilizzando le due viti di fissaggio.

13)

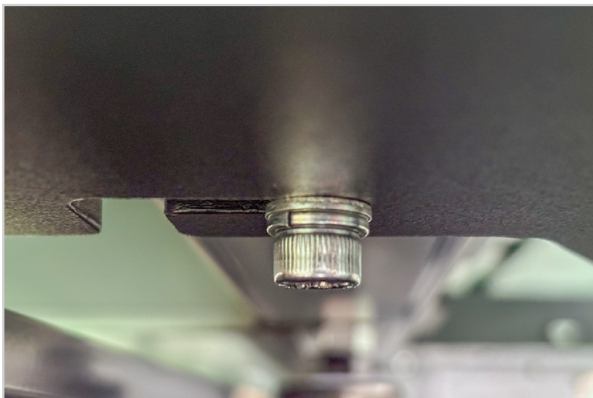


Serrare la vite di fissaggio anteriore.


14)




Serrare la vite di fissaggio posteriore.

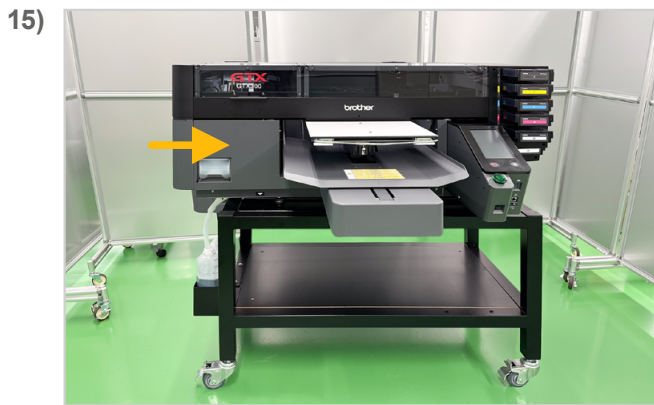

Riportare la stampante nella posizione iniziale.

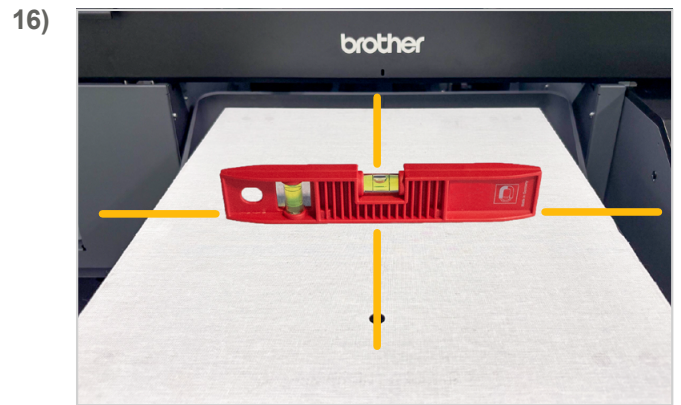


Livellare la stampante con i piedini di regolazione.

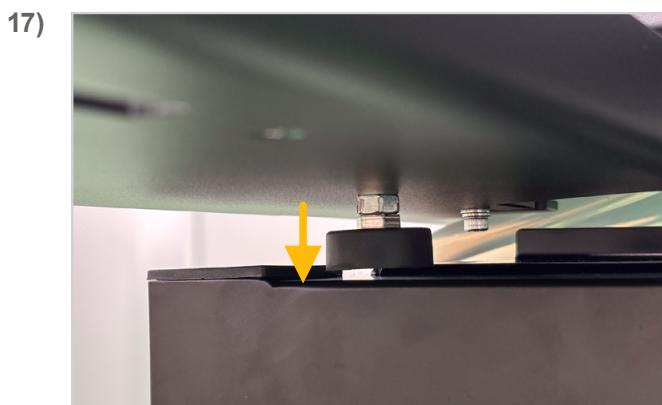

Abbassare il piedino di regolazione fino a quando non poggia saldamente sul telaio.




Prendere il blocco di plastica.

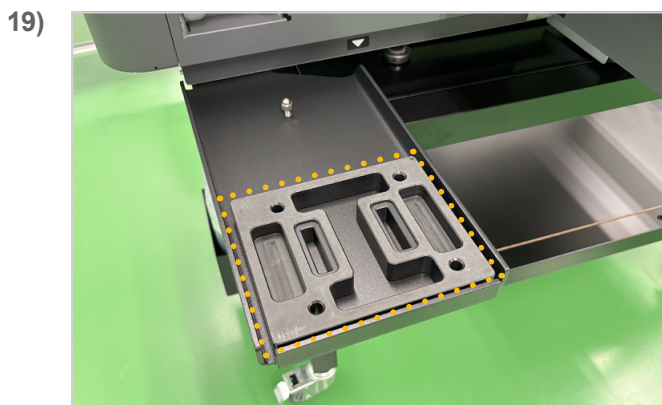

Inserire il blocco nella piastra di base.




Prendete la colonna principale.

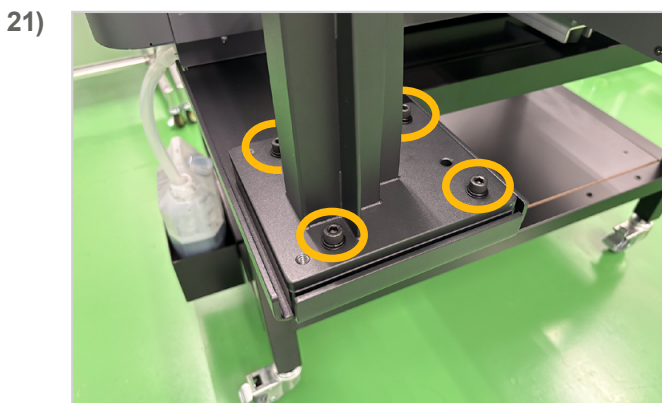

Posizionare la colonna sul blocco e fissarla con 4 viti M8 (45 mm), comprese le rondelle e le rondelle piatte.




Appoggiare una livella corta sulla piastra di base.

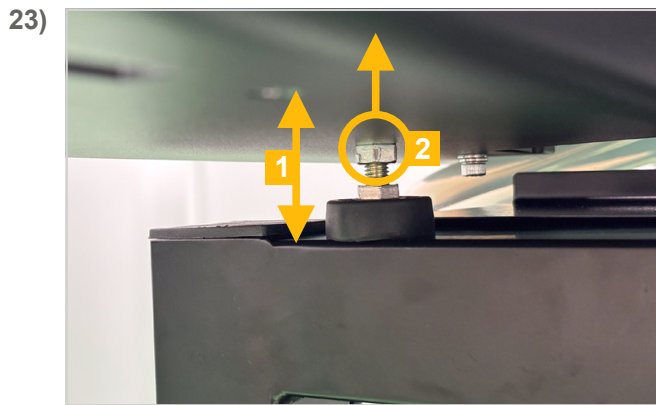

1. Livellare la piastra con il piedino regolabile.
2. Avvitare il dado superiore fino a quando non arriva a contatto con la piastra di base per fissare il piedino di regolazione.



Prendere il braccio.

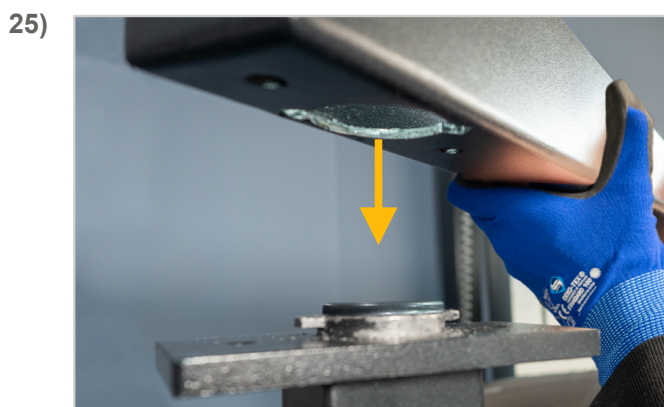


Inserire il braccio nella testa della colonna.



Ruotare il braccio fino a quando i dadi sono allineati con i fori nella testa della colonna.



Prendere 2 viti M8 da 25 mm con rondella e rondella piana.

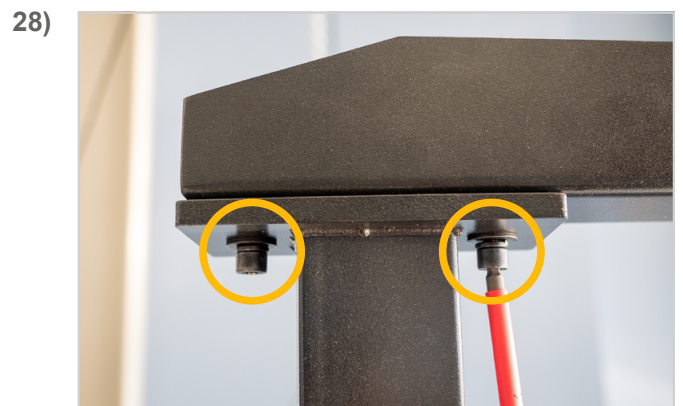


Fissare il braccio alla testa della colonna con le viti.

Per installare la telecamera, seguire le istruzioni riportate nella sezione 2.6 a pagina 19.

2.4 Installazione del supporto fotocamera su GTXpro / GTXpro Bulk




Iniziare dal lato sinistro della stampante, vicino ai piedini regolabili.

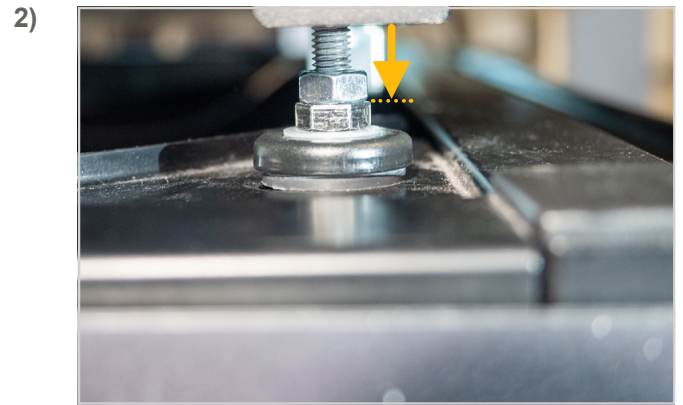


Avvitare i dadi superiori verso i dadi inferiori.




Prendere la piastra di base.

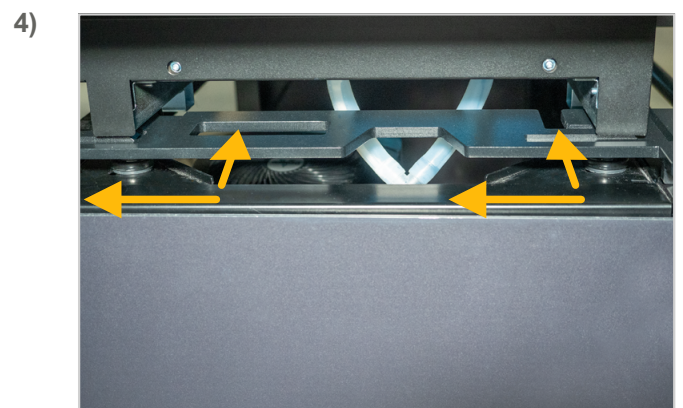


Far scorrere la piastra di base sui piedini, allineandola con le guide.

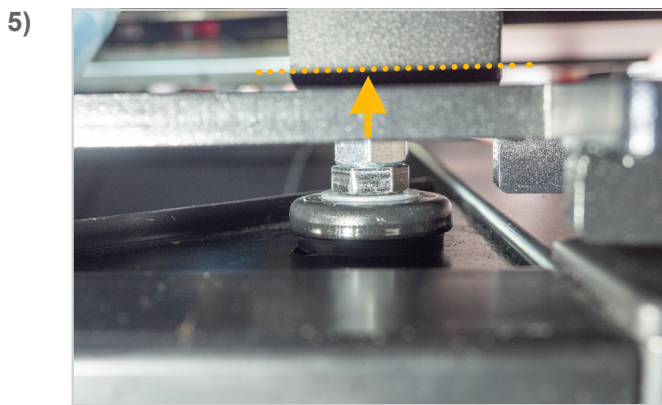


Fissare la piastra avvitando i dadi superiori.

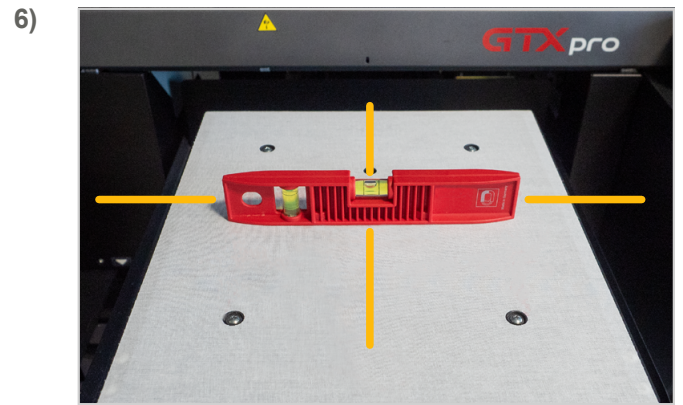


Livellare il piano di stampa regolando le 4 viti.

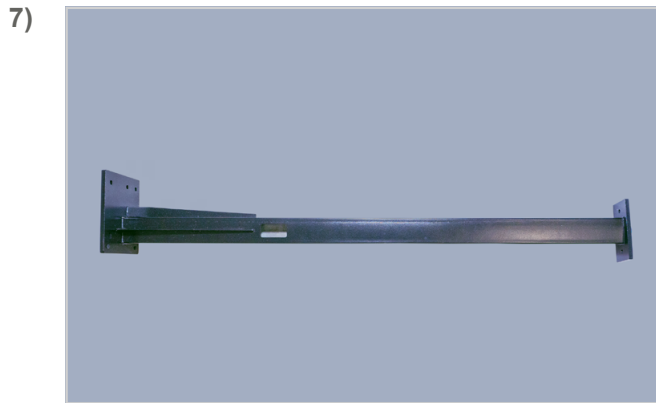

Prendere la colonna principale.

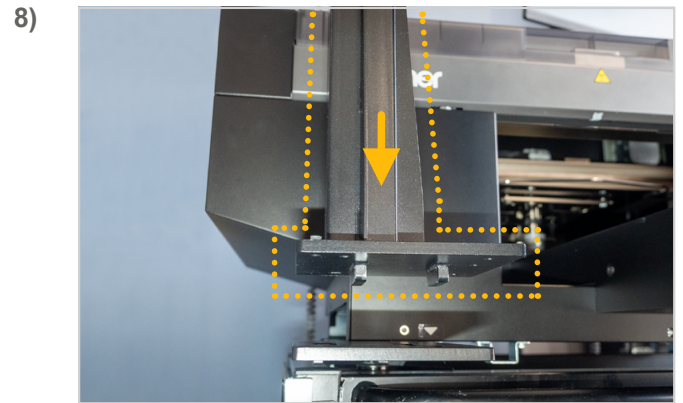


Posizionare la base della colonna sulla piastra di base.

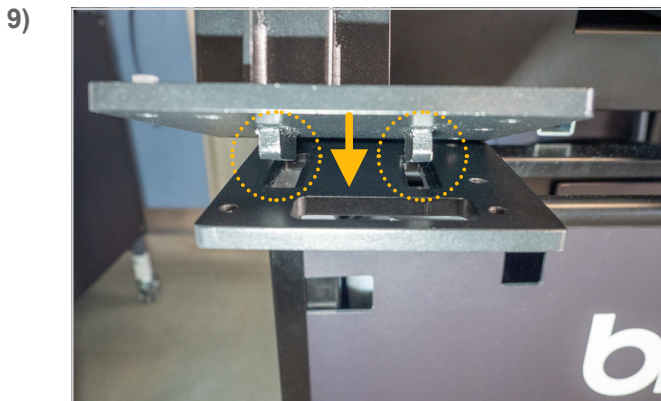

Le nervature sotto la base della colonna devono inserirsi nelle guide della piastra di base.




Prendere 4 viti (M8 25 mm) complete di rondelle.

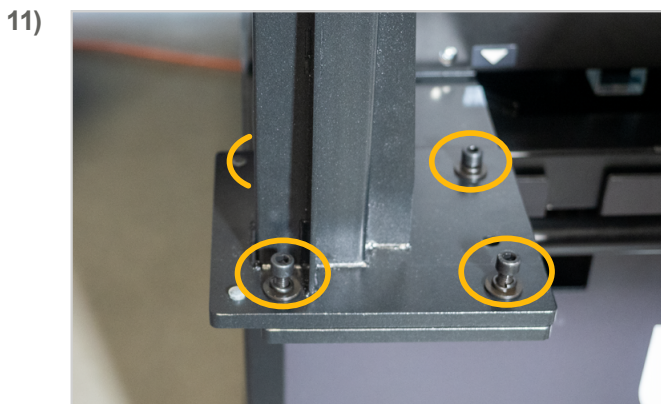

Fissare la colonna alla piastra di base.



Prendere la staffa.

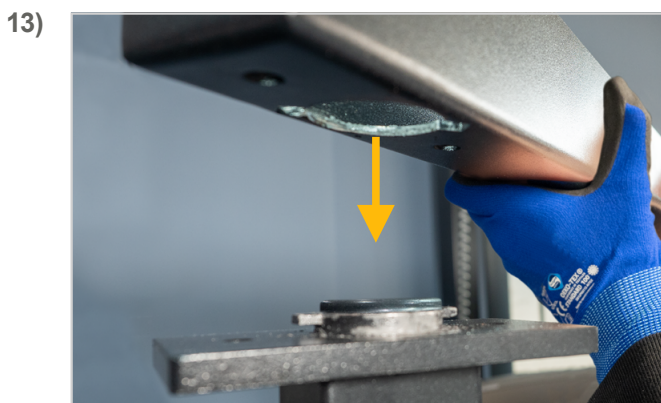

Collegare la staffa alla colonna.




Ruotare la staffa finché i dadi non coincidono con i fori presenti sulla colonna.

15)



Prendere 2 viti (M8 25 mm) complete di rondelle.

16)

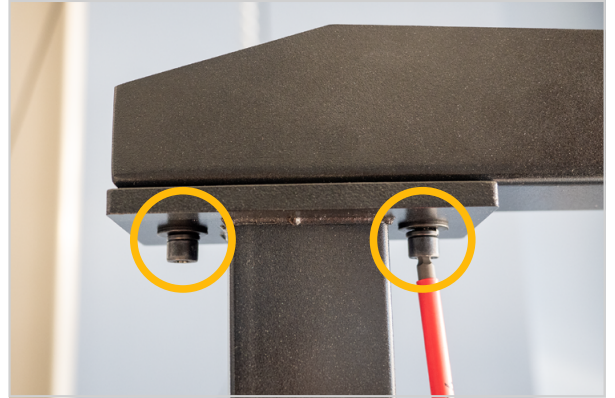

Fissare la staffa alla colonna utilizzando le viti.

Per installare la telecamera, seguire le istruzioni riportate nella sezione 2.6 a pagina 19.


2.4.1 Fasi di montaggio aggiuntive se la stampante è posizionata su un tavolo:

1)




Prendere 3 viti (M8 60 mm) con relativi dadi.

2)

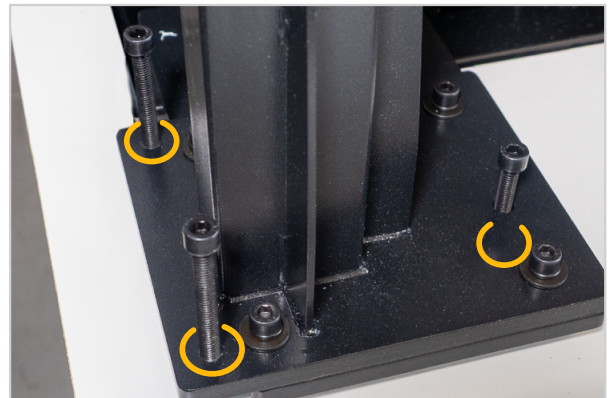


Individuare i punti in cui inserire le viti nella colonna.

3)

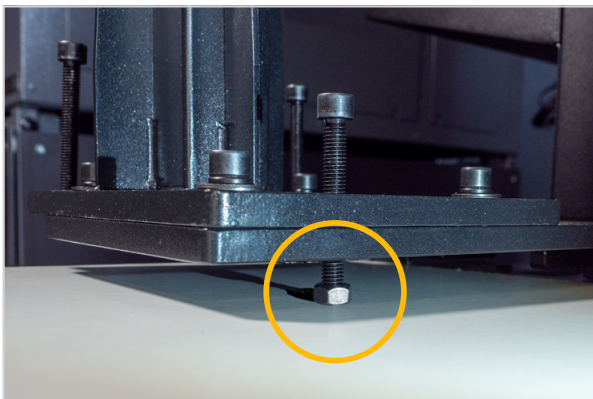

Utilizzare i dadi come piedini per una maggiore stabilità.


2.5 Installazione del supporto fotocamera su GTX600 NB / NBA / SB

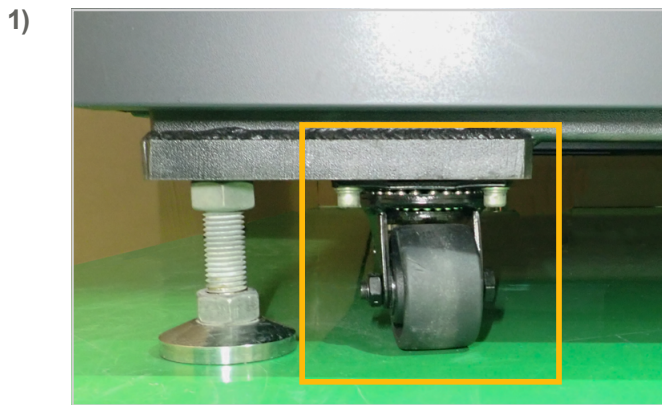


Rimuovere la ruota anteriore sinistra.




Rimuovere la ruota anteriore sinistra.

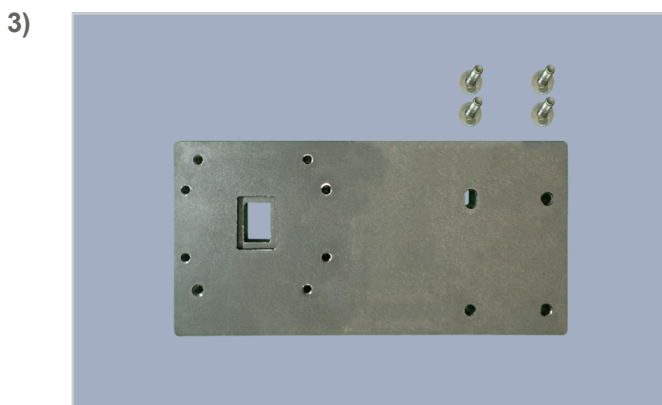

Prendere la piastra di base e 4 viti (M8 45 mm) complete di rondelle.

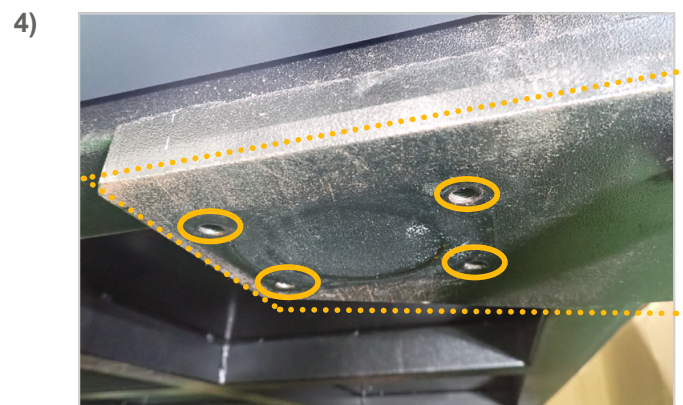

La piastra deve essere fissata nella posizione precedentemente occupata dalla ruota.

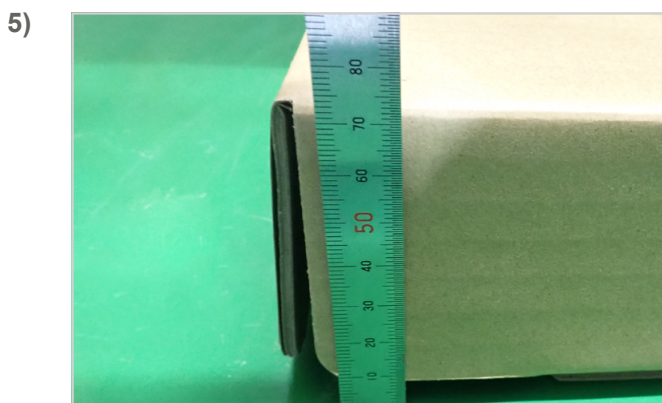

Per il posizionamento della piastra è utile una scatola di cartone che si adatti sotto la stampante.



Fissare la piastra di base sotto la GTX600.




Prendere la colonna principale.




Prendere 6 viti (M8 45 mm) complete di rondelle.

9)

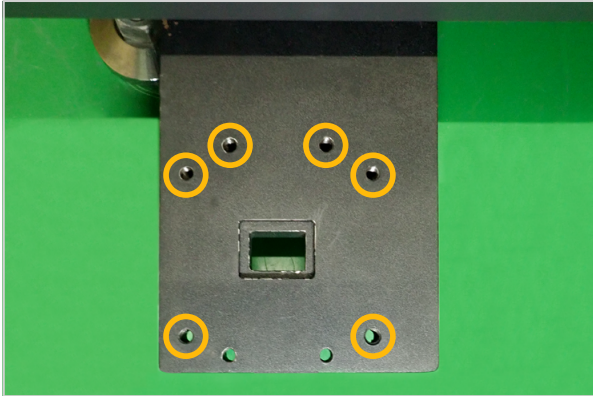


Utilizzare le filettature interne della piastra per fissare la colonna.

10)

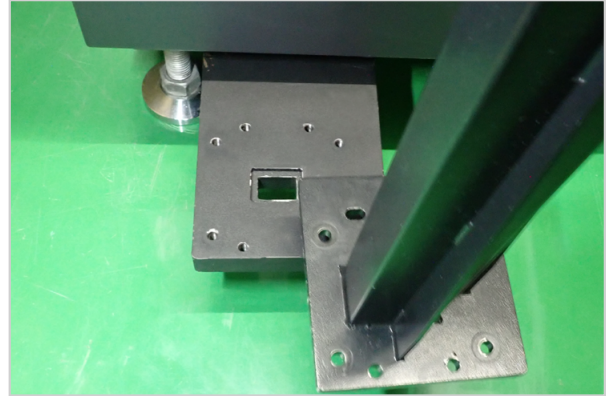


Fissare la colonna alla piastra utilizzando le 6 viti (M8 45 mm) complete di rondelle.

11)

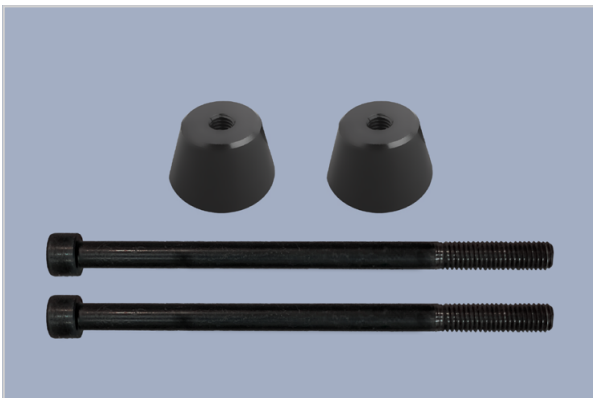

Prendere 2 viti (M8 130 mm) e i piedini.

12)

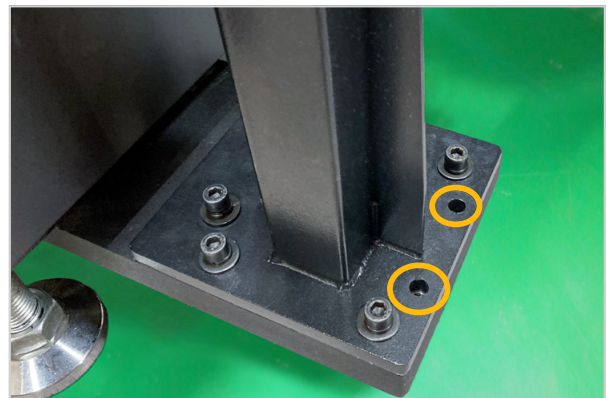

Inserire le viti nei fori appositi.

13)




Utilizzare i piedini per una maggiore stabilità.

14)



Prendere la staffa.

15)

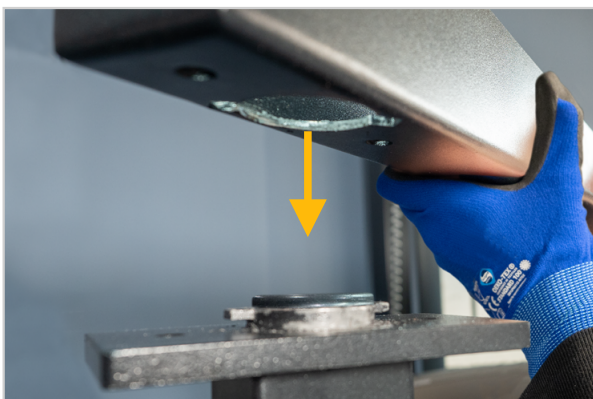

Collegare la staffa alla colonna.

16)




Ruotare la staffa finché i dadi non coincidono con i fori della colonna.

17)



Prendere 2 viti (M8 25 mm) complete di rondelle.

18)

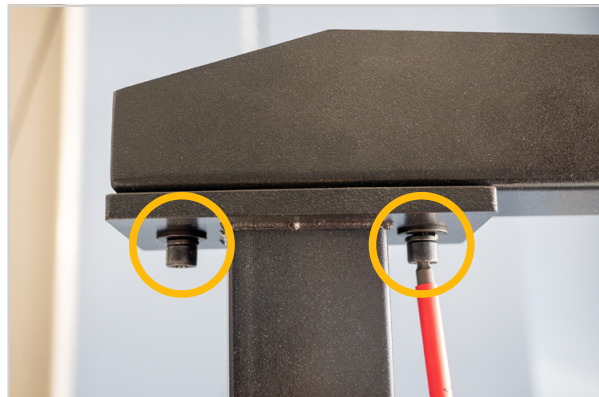

Fissare la staffa alla colonna con le viti.

2.5 Installazione della fotocamera


Il montaggio delle telecamere è identico in tutti i sistemi.

1)




Prendere il supporto fotocamera.

2)

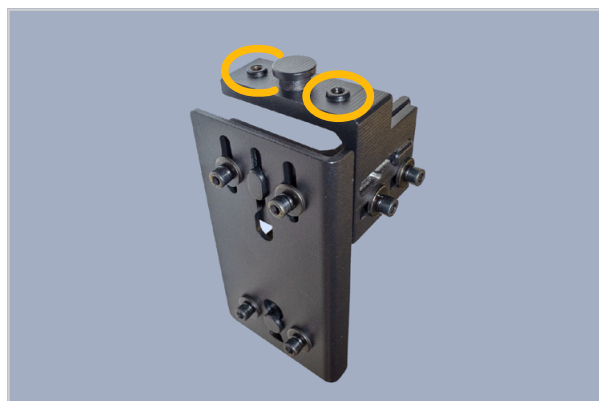

Rimuovere le due viti situate nella parte superiore.

3)

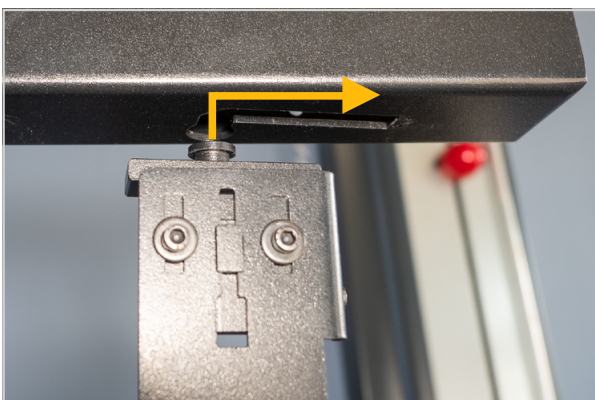


Far scorrere il supporto nella guida sulla staffa.

4)



Fissare leggermente il supporto alla staffa. Serrare le viti solo a mano, poiché il supporto verrà successivamente regolato insieme alla fotocamera.

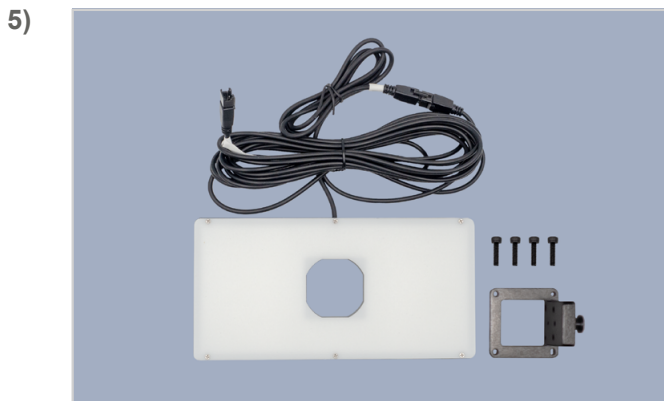


5) Prendere la luce per fotocamera, l'adattatore fotocamera e 4 viti (M3 12 mm).




6) Fissare l'adattatore sul lato metallico, assicurandosi che sia orientato come indicato nella foto.




7) Prendere la fotocamera e 3 viti (M3 6 mm). **Non modificare l'impostazione di apertura o messa a fuoco.**

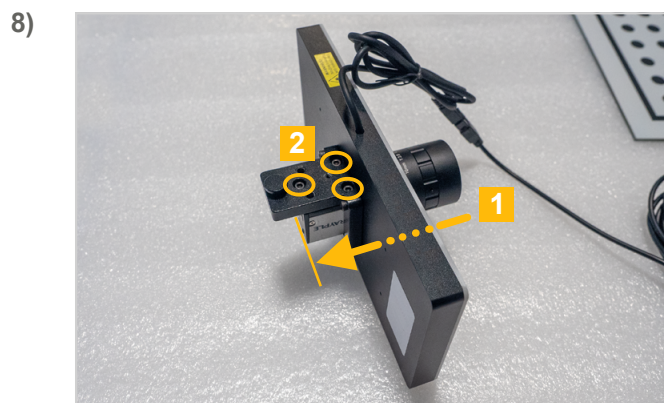


8) 1) Far scorrere la fotocamera nell'adattatore.
2) Fissare la fotocamera all'adattatore.

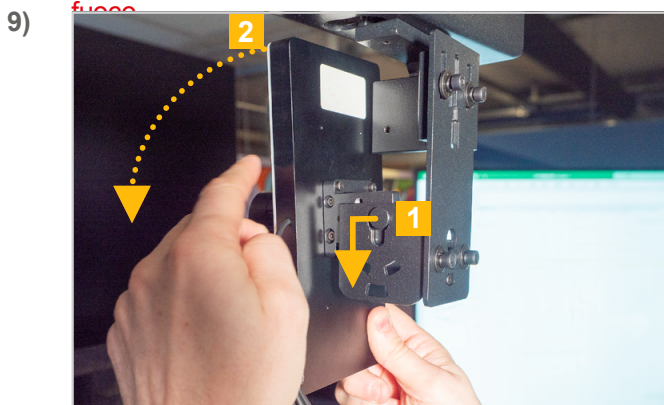


9) 1) Collegare la fotocamera al supporto.
2) Ruotare la fotocamera in posizione orizzontale.

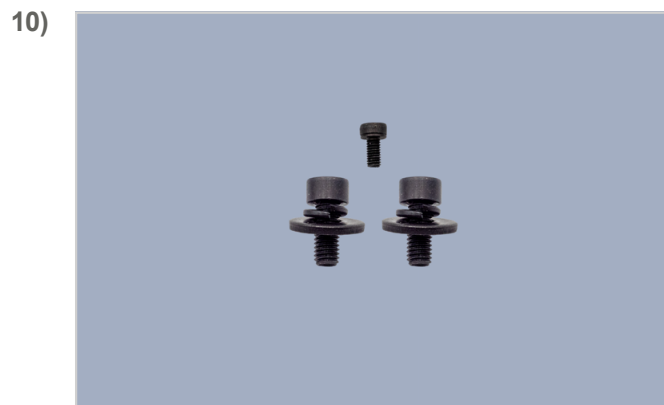

10) Prendere 2 viti (M5 12 mm) con rondelle e 1 vite (M3 6 mm).

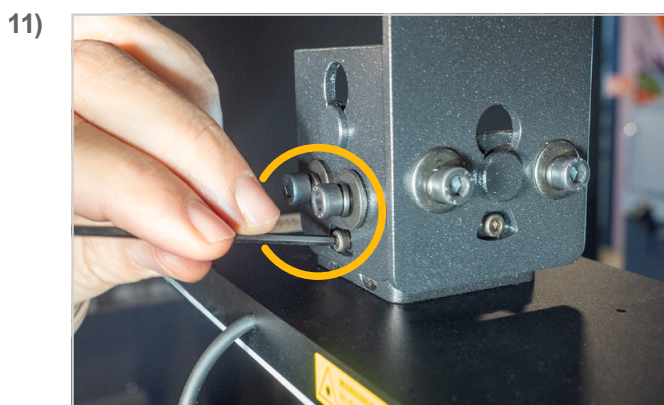

11) Fissare la fotocamera con le viti.

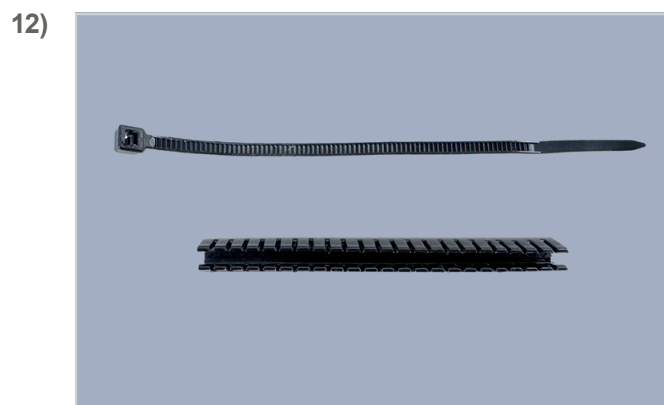

12) Prendere la protezione per cavo e la fascetta.

13)



Prendere il cavo dati della fotocamera.

14)




Far passare il cavo di alimentazione della luce e il cavo dati attraverso la staffa e la colonna. Installare la protezione per il cavo e fissare i cavi utilizzando la fascetta.

15)



Collegare il cavo dati alla fotocamera. Collegare quindi il cavo dati al PC.

16)

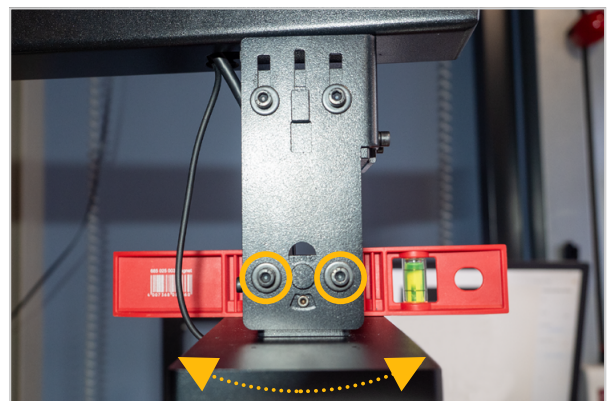

Livellare la fotocamera sul lato corto.

17)



Livellare la fotocamera sul lato lungo.

18)



Impostare il piano della stampante all'altezza B. La distanza tra la lente e il piano deve essere 657 mm, tolleranza ± 5 mm.

2.7 Installazione del pulsante di avvio

1)



Prendere il pulsante di avvio.

Installazione su GTX300



Posizionare il pulsante sopra il supporto del pannello. È mantenuto in posizione tramite un magnete. Collegare quindi il cavo al PC.
Si prega di assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi nelle parti mobili della stampante.

Installazione su GTXpro / GTXpro Bulk



Posizionare il pulsante sopra il supporto del pannello. È mantenuto in posizione tramite un magnete. Collegare quindi il cavo al PC.
Si prega di assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi nelle parti mobili della stampante.

Installazione su GTX600 NB / NBA / SB



Posizionare il pulsante di avvio sul lato destro del supporto del pannello di controllo. È mantenuto in posizione tramite un magnete. Collegare quindi il cavo al PC.
Si prega di assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi nelle parti mobili della stampante.

2.8 Box di controllo luci

< Avvertenze >

- Non posizionare il box di controllo o l'alimentatore in ambienti caldi.
- Non toccare il box di controllo o l'alimentatore con le mani bagnate.
Non pulire con liquidi.
- Non posizionare oggetti sopra il box di controllo o sull'alimentatore.



1)




Prendere il box di controllo luci.

2)



Prendere l'adattatore AC e il cavo di alimentazione.

3)

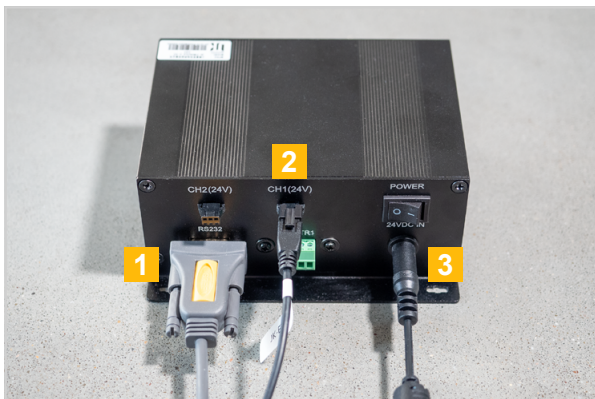

- 1) Collegare il cavo dati del box di controllo alla scatola e poi al PC.
- 2) Collegare il cavo di alimentazione della luce fotocamera.
- 3) Collegare il cavo di alimentazione al box di controllo e successivamente all'alimentazione.

4)



- 1) Per l'utilizzo del sistema DTE, l'interruttore deve essere impostato sulla posizione [LOW].
- 2) Regolazione luminosità:
Quando è impostato su [0], premere e ruotare su 1 per attivare la luce.

4) Accendere l'alimentazione su [ON].

3 Elenco dei componenti

3.1 Fotocamera e controller

| NOME | CODICE |
|---------------------------------------|-----------|
| ADATTATORE AD9100ESA | D022K8001 |
| MODULO Fotocamera | D03C8F001 |
| LUCE JK-BH19090-41W | D03C8J001 |
| PANNELLO DI CALIBRAZIONE 7.9 X 7.9 IN | D03C8L001 |
| CAVO DI COLLEGAMENTO Fotocamera | D03C8M001 |
| CAVO DI ESTENSIONE LUCE | D03C8N001 |
| PIASTRA ACRILICA NERA 14 x 16 IN | D03C8T001 |
| PULSANTEN MDD-SW | D03C8W001 |
| BOX DI CONTROLLO LUCE | D03C8X001 |
| CAVO CONTROLLO LUCE | D03CKU001 |

3.2 Specifiche

| REGIONE | NOME | CODICE |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| per clienti EU | CAVO DI ALIMENTAZIONE EU | LN8126001 |
| per clienti JP | CAVO DI ALIMENTAZIONE JP TR | LB7095001 |
| per clienti US | CAVO DI ALIMENTAZIONE CSA LF | LW2359001 |

Si prega di notare che il contenuto di questo manuale potrebbe differire leggermente dal prodotto effettivamente acquistato, a seguito di miglioramenti apportati al prodotto.